

## 48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.690.2009 (MSB.144)

**Tanımı** Mevcut Mermer Plak veya Karo Mozaik Döşeme Kaplamasının Onarılması ve Silinmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	8,40	0,00	0,00
2015	6,63	0,00	0,00
2016	7,80	0,00	0,00
2014	6,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	9,67	0,00	0,00
2022-1	23,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,15	0,00	0,00
2013	5,45	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	12,54	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	30,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	12,15	0,00	0,00
2021	15,19	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	71,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

## 48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

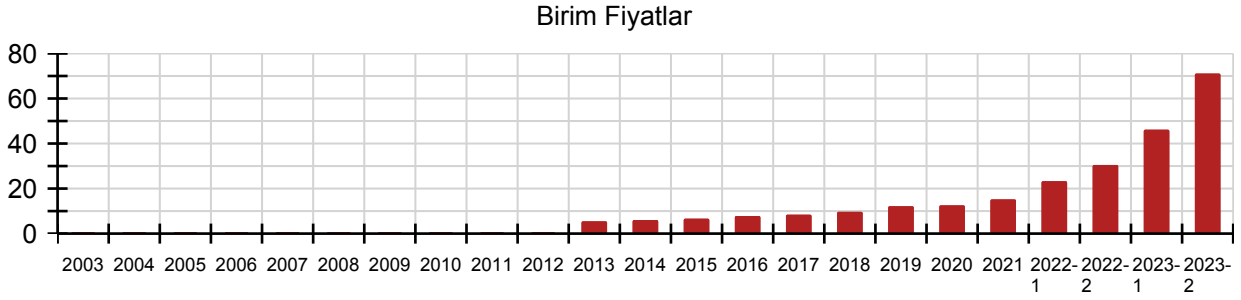

### Yapım Şartları

Suni mermer plak veya karo mozaik döşeme kaplamasının (süpürgelik dâhil) oynayan parçalarının sabitleştirilmesi, bozulmuş derzlerin doldurulması, silinmesi ve temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Onarılan ve silinen döşeme kaplaması alanı hesaplanır.

## 48.690.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İŞÇİLİK		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.