

48.535.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.535.1001 (MSB.414/A1)

Tanımı Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5)

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	27,16	0,00	0,00
2018	36,73	0,00	0,00
2020	62,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	31,85	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	53,80	0,00	0,00
2022-1	119,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	77,69	0,00	0,00
2014	26,36	0,00	0,00
2015	27,92	0,00	0,00
2016	29,37	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	207,41	0,00	0,00
2023-2	272,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	162,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

48.535.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

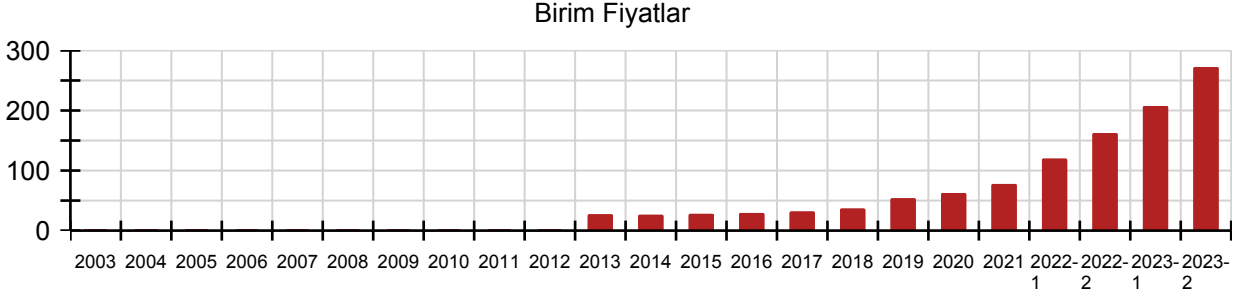

Yapım Şartları

Onaylanmış proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taşıyınü asma tavan levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve gerekse tavan ile duvarların birleştiđi yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma tavanın teşkili için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, atelye masrafları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0,25 m²'den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boşlukları ile diđer boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.535.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.240.6752		15 mm kalınlığında, Min. %70 bağıl nem dayanımına sahip, TS EN ISO 11654 e göre alpha w değeri min. 0,55 olan beyaz boyalı taşıyıcı asma tavan plakası	m ²	1,050000
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	2,600000
10.200.3125	04.714/P2E	Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında	m	1,100000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
		Taşıyıcı Tavan İşçiliği		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.