

## 48.335.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.335.1007

**Tanımı** Soğuk Hava Depolarında Sıcak ve Soğuk Mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	18,33	0,00	0,00
2005	18,90	0,00	0,00
2009	21,18	0,00	0,00
2003	15,74	0,00	0,00
2007	20,94	0,00	0,00
2011	21,58	0,00	0,00
2008	19,53	0,00	0,00
2018	36,21	0,00	0,00
2013	18,51	0,00	0,00
2015	24,68	0,00	0,00
2019	44,13	0,00	0,00
2006	19,51	0,00	0,00
2014	22,18	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	20,23	0,00	0,00
2010	21,25	0,00	0,00
2017	30,48	0,00	0,00
2016	27,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

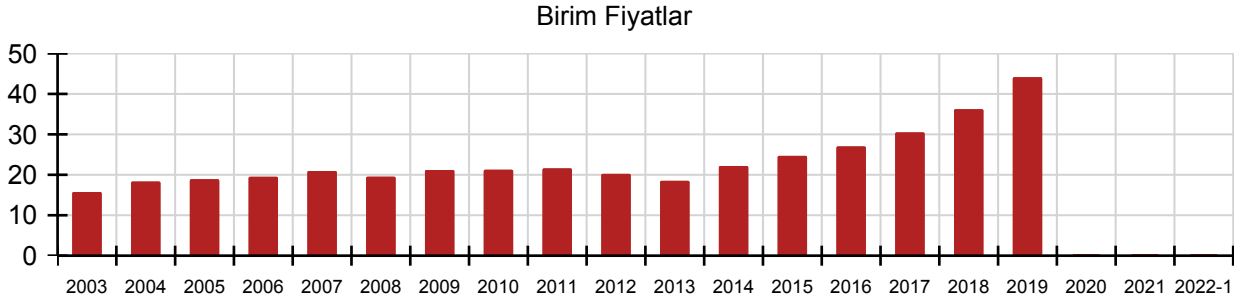

### Yapım Şartları

Onaylı projesine göre sıcak mahalden sođuk mahale dođru taşıyıcı tuđla duvar örölmesi, duvarların her iki yüzünün iç ve dış sıva pozlarına uygun olarak sıvanması, iç sıva yüzeyi üzerine bir kat nem kesici yapılması, üzerine serbest olarak 2x5 cm kalınlığında 10.330.2003 pozuna uygun ekspande polistren köpük (EPS) levha konulması, bunların galvanizli tellerle tutturulması, üzerine bir kat nem kesici yapılması, koruyucu yarım tuđla duvar örölmesi ve iç yüzeylerin fayans kaplanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere tuđla duvar, sıva, nem kesici ve fayans hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Isı yalıtımı yapılan yüzey m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.