

48.410.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.2001 (MSB.671)

Tanımı Bulancak Füme Granit Plak İle Döşeme Kaplaması Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	302,52	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	298,67	0,00	0,00
2014	264,22	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	287,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	480,49	0,00	0,00
2013	239,70	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2018	340,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	411,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	538,60	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

48.410.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

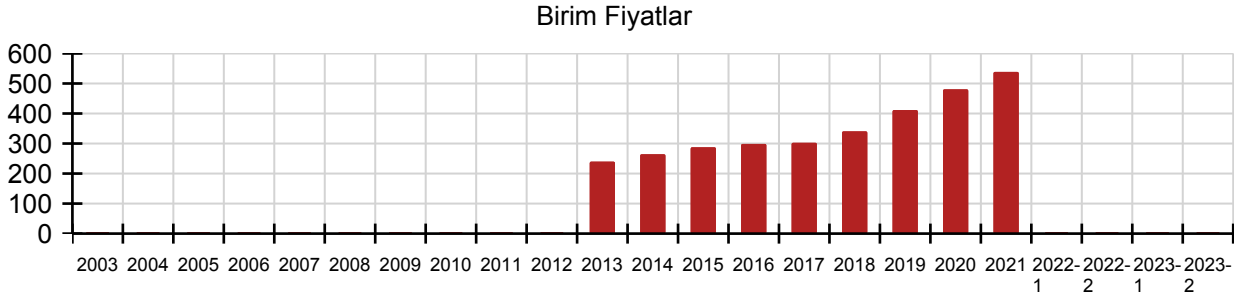

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık serilmesi, üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta her boyutta bulancak fûme granitlerin projedeki şekil ve taksimata göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento şerbeti ile doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan granitlerin değiştirilmesi, döşeme yüzü harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan döşeme alanı ölçülür (m²)

Not:

K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)

$K=(k_1 \times k_2) - 1$, $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ dir.

3x30xs.boy için, $k_1=1$, $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$

$K=(1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boy için

$K=1$

10.240.2405.... 1,00x0,22= 0,22 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1025	04.002/2B	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) (Makina ile temin) (08.009/1) (mazot miktarının %57'si alınmış fiyatı) (08.009/1)	m ³	0,030000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,012600
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,018800
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) (zayiatıyla)	m ²	1,050000
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m ²	0,220000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.