55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1343**
Tanımı	Barajlarda filtre malzemesi konulması (elenmiş)
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	379.30	0.00	0.00
2024	291.08	0.00	0.00
2023-2	182.70	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	123.40	0.00	0.00
2022-3	92.66	0.00	0.00
2022-2	63.14	0.00	0.00
2022-1	63.14	0.00	0.00
2021	39.28	0.00	0.00
2020	33.33	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

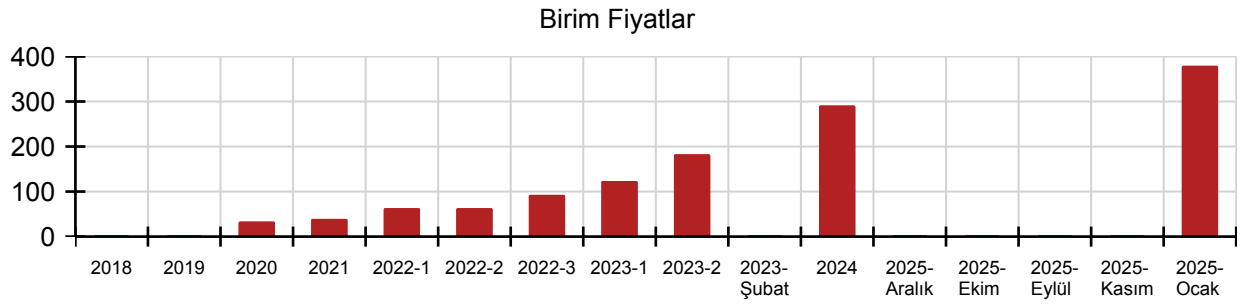

Yapım Şartları

TARİF: Poz No. 55.115.1342'deki şartlar altında sade kum, sade çakıl veya kumlu çakıl yahut çakıllı kumun elenerek ve gruplara ayrılarak yerine konulan filtre malzemesinin tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metreküp fiyatı. M3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Malzemenin yerine konması:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.003000
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0.002000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
		Bölüm Başlığı		
		Agreganın çıkarılması, yükleme boşaltma ve depolanması karşılığı:		
		Pozundan (kârsız)		
55.115.1301		Barajlarda kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klasta zeminlerin kazılması ve depoya konulması	m³	1.000000
		Malzemenin elenmesi karşılığı:		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.025000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0.016600
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
		Granülometri ve evsaf araştırması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0.250000
		Bölüm Toplamı		
		% 30 zayiat karşılığı kullanılan malzeme ((BT*0,3)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.