

## 15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.220.1005 (Y.18.001/C15)

**Tanımı** 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 30,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 113,80       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 43,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 35,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 38,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 53,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 73,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 145,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 168,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 62,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 401,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 270,16       | 0,00          | 0,00            |

## 15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

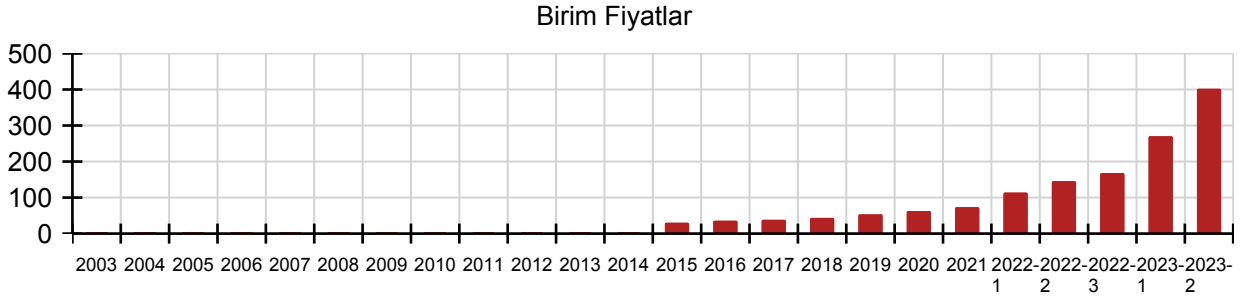

### Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuđla ile imento-kire karışımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşülmez.

## 15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar    |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
|             |                 | Malzeme:   |                |           |
| 10.130.2002 | 04.016/C02      | 190x135x190 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1) | Adet           | 36,000000 |
|             |                 | Zayiat dahil   |                |           |
|             |                 | Tuğla çevrilerek (190 x 190 x 135 mm) kullanılmıştır         |                |           |
| 19.100.2419 | 10.041/A1(Y)    | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)                 | m <sup>3</sup> | 0,027000  |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su   | m <sup>3</sup> | 0,010000  |
|             |                 | İşçilik:   |                |           |
| 10.100.1013 | 01.013          | Duvarcı ustası   | Saat           | 0,670000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat           | 1,240000  |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)  |                |           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.