

15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1005 (Y.18.001/C15)

Tanımı 190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x190x135 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	113,80	0,00	0,00
2015	30,14	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	35,74	0,00	0,00
2017	38,31	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	145,60	0,00	0,00
2022-3	168,15	0,00	0,00
2019	53,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	270,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	62,54	0,00	0,00
2021	73,23	0,00	0,00
2018	43,60	0,00	0,00
2023-2	401,99	0,00	0,00

15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

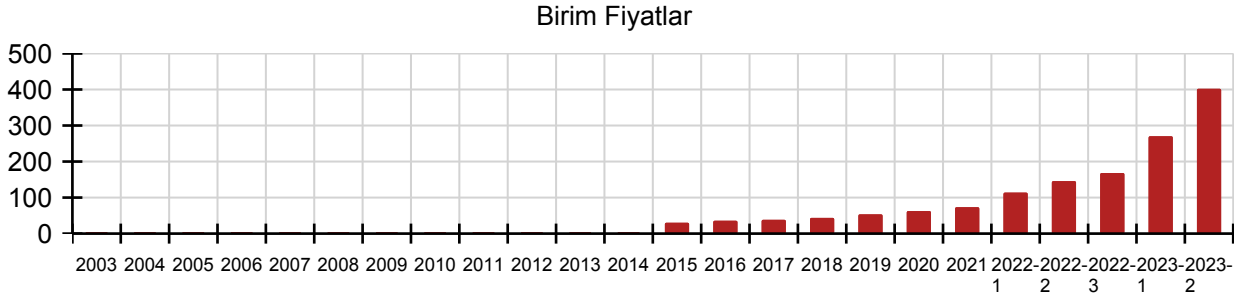

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuđla ile imento-kire karışımı har kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik, araç ve gere giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2002	04.016/C02	190x135x190 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	36,000000
		Zayiat dahil		
		Tuğla çevrilerek (190 x 190 x 135 mm) kullanılmıştır		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,027000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,670000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,240000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.