

15.115.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.115.1215 (14.020/1)

Tanımı El ile her derinlikte geniş derin bataklık ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	52,60	0,00	0,00
2014	58,28	0,00	0,00
2022-2	282,81	0,00	0,00
2022-3	367,68	0,00	0,00
2019	130,11	0,00	0,00
2023-2	848,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	102,95	0,00	0,00
2016	83,71	0,00	0,00
2015	65,06	0,00	0,00
2020	152,74	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	282,81	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	565,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	186,09	0,00	0,00
2017	89,94	0,00	0,00

15.115.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

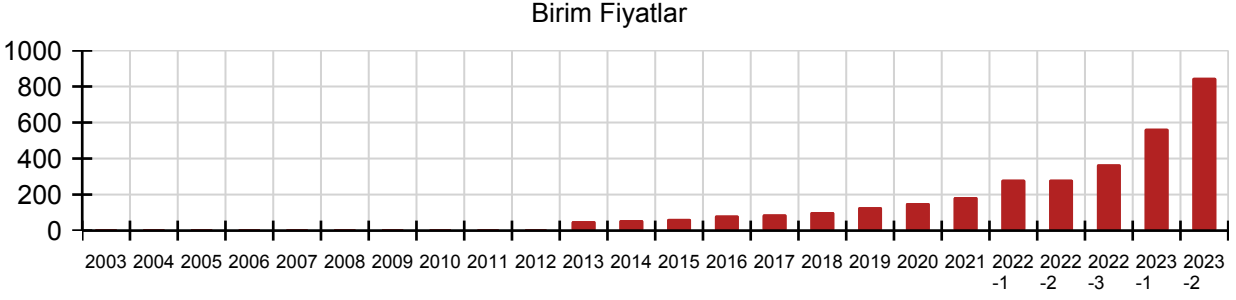

Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Balçık yoğunluğu laboratuvar deneyi ile tespit edilir (taşımalar için)
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediđi, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayını alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliđi 2,00 m'den fazla kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1215 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,650000
		Kazılması, taban ve yan yüzlerin kabaca düzeltilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,650000
		Dışarı atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000
		Yükleme, boşaltma veya kazı çukurlarının doldurulması veya 4 mt.ye kadar atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.