

15.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.165.1003 (Y.23.101)

Tanımı Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)

Birimi Ton

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2013	3019,40	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3343,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	3559,20	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	3428,64	0,00	0,00
2018	5653,23	0,00	0,00
2019	7131,60	0,00	0,00
2017	4689,43	0,00	0,00
2022-2	27715,94	0,00	0,00
2022-3	29196,14	0,00	0,00
2022-1	20501,54	0,00	0,00
2020	7727,91	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	43334,80	0,00	0,00
2021	11226,28	0,00	0,00
2023-1	31252,05	0,00	0,00

15.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

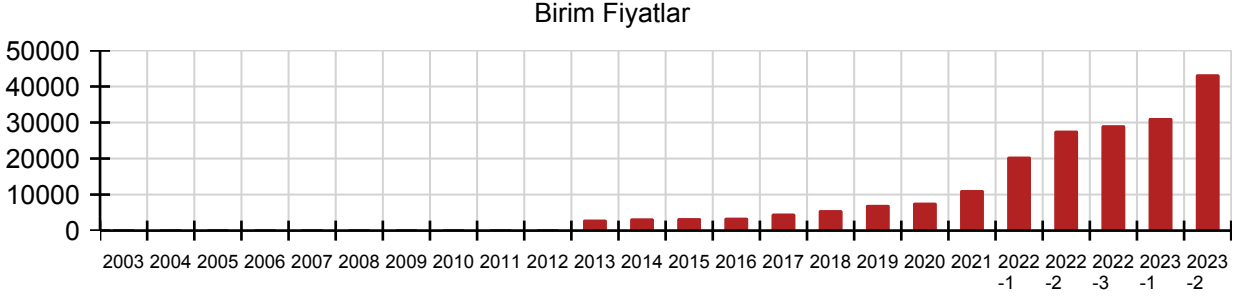

Yapım Şartları

Her çeşit profil, çelik çubuk, çelik, saclarla projesine göre her yükseklik ve açıklıkta karkas inşaat yapılması, parçaların perçin, bulon ve kaynakla eklenmesi, bütün aksamın yerine monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, taşıyıcı iskele veya kaldırma tertibatı, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil (boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 ton fiyatı:

Ölçü:

1) Ölçmede tartı esastır, kullanılan profil demiri perçin, cıvata, ek levhaları ve benzeri tespit elemanları birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır ve atışmana geçirilir.

2) Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde, proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve cıvata delikleri dolu alınır. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.165.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	880,000000
		(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)		
10.200.1001	04.260	Düz siyah sac 1,50 mm	kg	220,000000
		(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,800000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,800000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.