

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.220.1008 (Y.18.001/C18)

Tanımı 250 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (240x250x190 mm) ile duvar yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	36,68	0,00	0,00
2022-2	184,45	0,00	0,00
2022-3	209,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	88,36	0,00	0,00
2023-1	337,04	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	138,96	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	500,74	0,00	0,00
2020	75,20	0,00	0,00
2017	46,30	0,00	0,00
2019	64,15	0,00	0,00
2016	43,15	0,00	0,00
2018	52,49	0,00	0,00

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

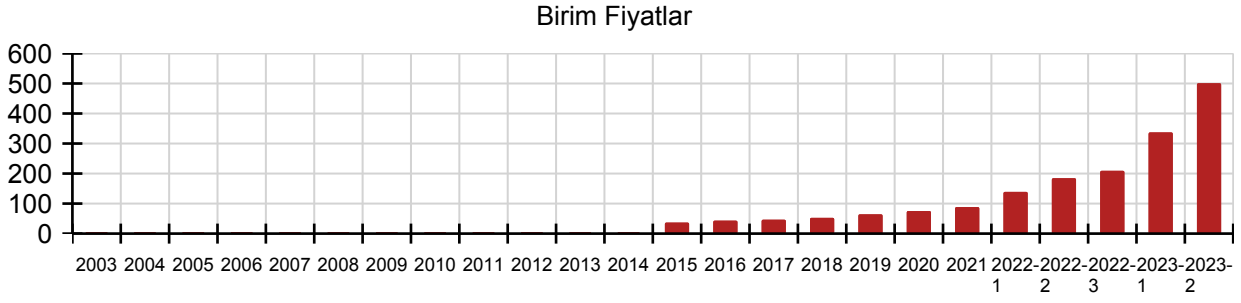

Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.220.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.2014	04.016/C14	240x190x250 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1)	Adet	21,000000
		Zayiat dahil		
		Tuğla çevrilerek (240 x 250 x 190 mm) kullanılmıştır		
19.100.2419	10.041/A1(Y)	Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m ³	0,027000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,710000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,420000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.