

## 15.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.190.1007 (Y.19.090/004)

**Tanımı** Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	7,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	8,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	13,18	0,00	0,00
2018	10,60	0,00	0,00
2022-2	33,78	0,00	0,00
2022-3	38,28	0,00	0,00
2023-1	52,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	28,49	0,00	0,00
2017	9,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	18,06	0,00	0,00
2020	15,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	74,14	0,00	0,00

## 15.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

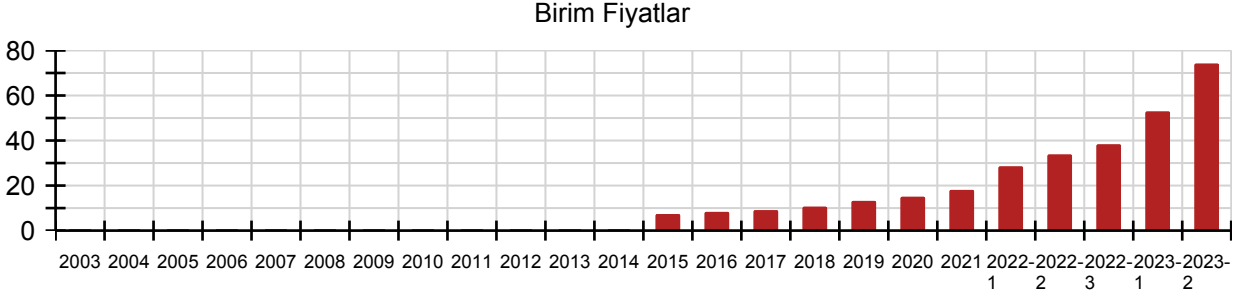

### Yapım Şartları

Mevcut beton, şap, mozaik vb. yüzeylerin süpürülüp, vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve harç prüzlerinin kazınması, toz, kir, yağ, vb. tutunmayı önleyici etkenlerden arındırılması, tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı astarın m<sup>2</sup>'ye 0.150 kg sarf olacak şekilde, rulo fırça yada pruskürtme yöntemi ile uygulanması, üzerine toplam 3,0 kg çimento esaslı kendiliğinden yayılan harç ve 0,0007 m<sup>3</sup> su ile hazırlanmış ve topakları giderilinceye kadar karıştırılmış harcın dökülmesi, döklen harcın homojen yayılması sağlanana dek gelberi, kirpi rulo vb. el aletleri ile dağıtılması, dalgalanmanın giderilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.190.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.2122	04.379/F02	Tek Bileşenli Akrilik Kopolimer Esaslı Astar (Sıvı)	kg	0,150000
10.300.2074	04.379/D04	Kendiliğinden yayılan(Self Levelling) zemin tesviye harcı (TS EN 13813- TS EN 1504-2)	kg	3,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,000700
19.100.1085	03.585/A	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.