

15.225.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 15.225.1605 (Y.18.110/04E15) |
| Tanımı | 20 cm kalınlığındaki teçhizatlı gazbeton döşeme elemanları ile vinç kullanılarak taşıyıcı döşeme yapılması (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³) |
| Birimi | m ² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 317,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 537,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 548,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 93,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 123,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 116,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 903,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 166,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 101,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 195,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1094,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 149,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15.225.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

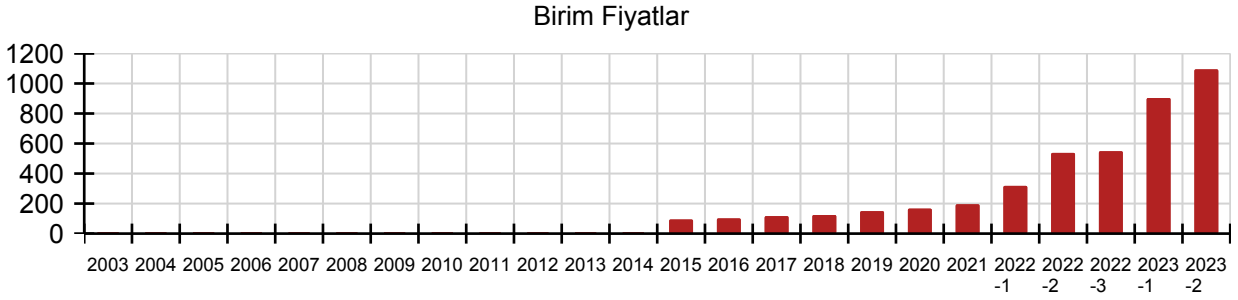

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatlı gazbeton döşeme elemanının vinç kullanılarak yerine monte edilmesinden sonra, kenar boşluklarının harç ile doldurularak taşıyıcı döşeme yapılması, gerektiğinde sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez

Not: Derz ve montaj demirleri bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenecektir.

15.225.1605 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2706 | 04.749/04E05 | 20 cm kalınlıkta teçhizatlı gazbeton döşeme elemanı | m ² | 1,030000 |
| 19.100.1104 | 03.638/1(Y) | Mobil vinç'in (60ton, 240 HP) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,026000 |
| 19.100.2405 | 10.005(Y1) | 300 kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,006000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,380000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,380000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |
| | | Not: Derz ve montaj demiri bedelleri kendi pozlarından ayrıca ödenecektir. | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.