

15.260.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.260.1003 (Y.18.461/052A)

Tanımı 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 132,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 91,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 98,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 15,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 76,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 194,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 45,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 18,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35,63 | 0,00 | 0,00 |

15.260.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

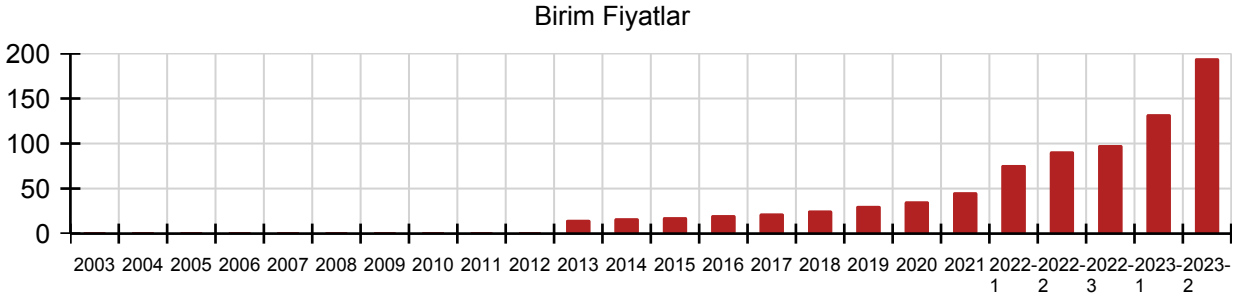

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 1,50 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

15.260.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme : | | |
| 10.330.6022 | 04.632/02B | 1,5 mm kalınlıkta, JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967) | m ² | 1,050000 |
| | | (Zaiyat dahil) | | |
| 10.160.1030 | 04.112 | Elektrik enerjisi | kWh | 0,200000 |
| | | İşçilik : | | |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.