

15.325.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.325.1008 (18.234)

Tanımı Ahsap çatı üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	42,93	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	48,18	0,00	0,00
2015	51,36	0,00	0,00
2017	65,55	0,00	0,00
2018	72,53	0,00	0,00
2022-1	228,03	0,00	0,00
2022-2	277,23	0,00	0,00
2022-3	315,20	0,00	0,00
2016	59,68	0,00	0,00
2023-2	616,88	0,00	0,00
2023-1	426,49	0,00	0,00
2020	105,21	0,00	0,00
2021	139,31	0,00	0,00
2019	92,05	0,00	0,00

15.325.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

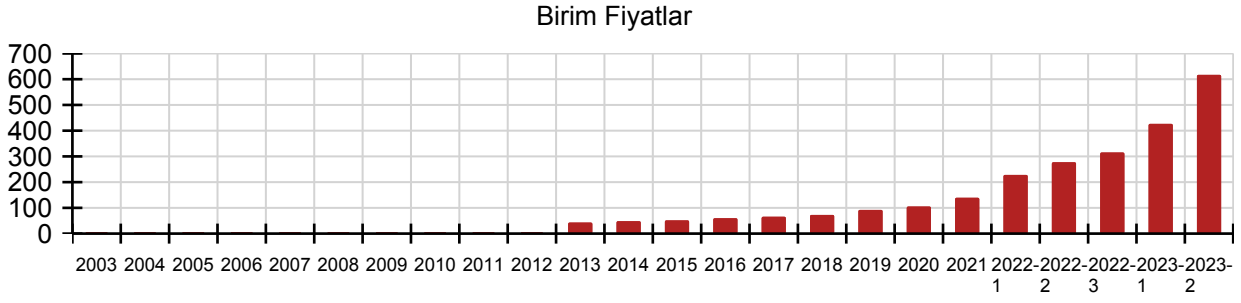

Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine şartnamesine uygun bir kat bitümlü karton döşenmesi, çivilenmesi, rendeli 5x5 cm ebadındaki ikinci sınıf çam kerestesinden konik kadronların döşemeye tespiti, proje ve detay resimlerine göre sıcak daldırma galvanizli düz sac levhaların sürgü ve kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerine tespiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap çatı üzerine 0,50 mm kalınlıktaki sıcak daldırma galvanizli düz sac ile çatı örtüsü yapılmasının 1 m² fiyatı:

Ölçü: Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.

15.325.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5493	04.604	Bitümlü karton (TS 114 tip 1)	m ²	1,150000
		(Zayiatıyla)		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	5,400000
		(Zayiatıyla 1.35 x 4)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,500000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,003000
		(Kadron 5 x 5 cm.)		
		İşçilik:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çıрак	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.