

## 15.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.415.1501 (Y.26.020/151A)

**Tanımı** 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	145,89	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	588,39	0,00	0,00
2022-3	696,55	0,00	0,00
2017	186,65	0,00	0,00
2018	212,29	0,00	0,00
2021	348,64	0,00	0,00
2020	297,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1068,40	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	507,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	253,16	0,00	0,00
2023-2	1614,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	173,98	0,00	0,00

## 15.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

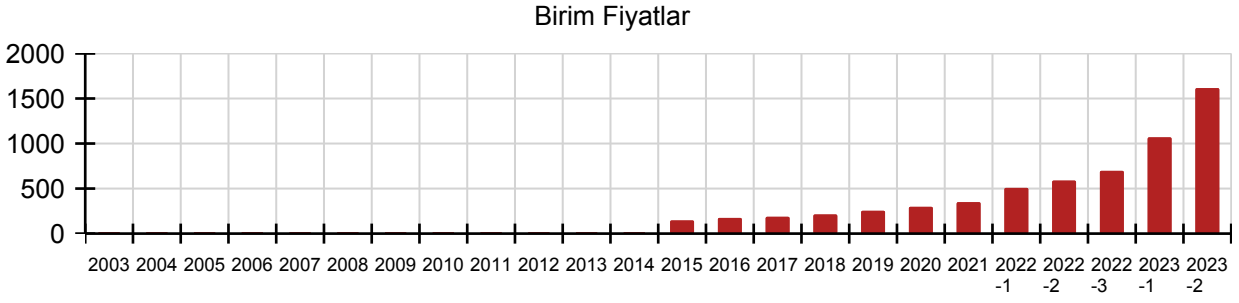

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli traverten levhadan yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.415.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m <sup>2</sup>	1,050000
		Zayıyla		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m <sup>2</sup>	0,220000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.