

15.415.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.415.1502 (Y.26.020/151B)

Tanımı 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	536,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	199,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	630,39	0,00	0,00
2018	226,73	0,00	0,00
2019	270,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1706,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	370,95	0,00	0,00
2020	317,63	0,00	0,00
2023-1	1134,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	738,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	187,10	0,00	0,00
2015	159,01	0,00	0,00

15.415.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

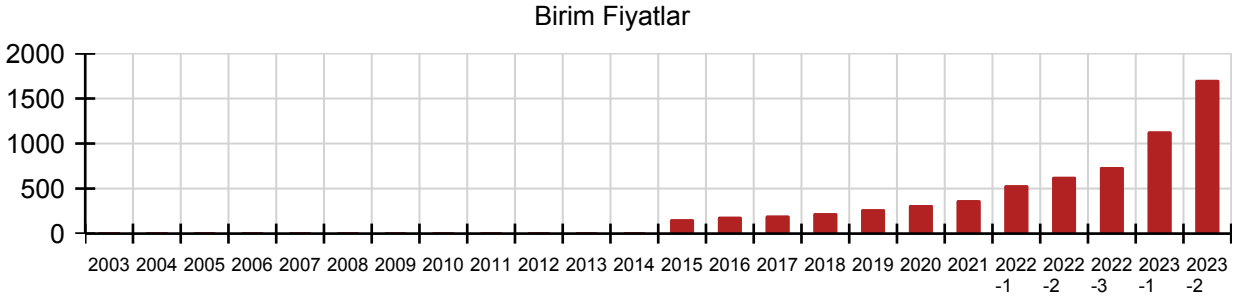

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemleri) yapılmış parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

15.415.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m ²	1,050000
		Zayıtıyla		
10.240.2101	04.416/E001	Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı)	m ²	0,220000
		Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22		
10.240.2300	04.416/E200	Her türlü yüzey işlemi yapılması (honlama ve cilalama hariç; yakma, eskitme, kumlama, çekiçleme, doldurma, doğal boyutlandırma, asitle yıkama ve benzeri)	m ²	1,050000
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.