

## 15.435.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.435.1205 (Y.26.017/101)

**Tanımı** 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	28,91	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	46,79	0,00	0,00
2017	41,46	0,00	0,00
2016	33,96	0,00	0,00
2021	63,63	0,00	0,00
2019	55,18	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	56,68	0,00	0,00
2022-2	118,99	0,00	0,00
2022-3	124,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	85,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	188,28	0,00	0,00
2023-2	270,75	0,00	0,00

## 15.435.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

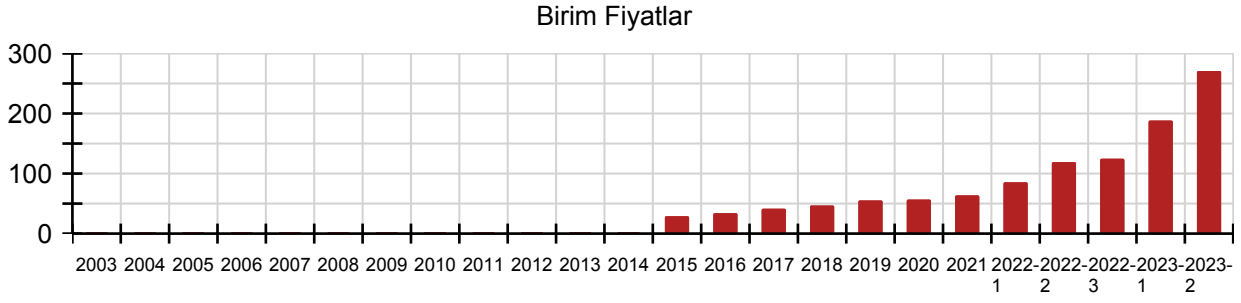

### Yapım Şartları

Proje ve tekniđine uygun olarak 10x15x50cm boyutlarında andezit bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.435.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.2602	04.425/1B	10x15x50 cm Andezit Bordürler (TS 10835)	Adet	2,100000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2411	10.010(Y)	400 kg çimento dozlu ince harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.