

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.480.1002 (Y.21.270/02)

Tanımı Beton zemin üzerine yapıştırma suretiyle 15-16 mm kalınlığında I.sınıf meşe parke kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	89,31	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	79,25	0,00	0,00
2016	104,44	0,00	0,00
2021	226,69	0,00	0,00
2023-1	762,25	0,00	0,00
2018	133,29	0,00	0,00
2022-1	383,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	517,50	0,00	0,00
2022-3	562,50	0,00	0,00
2023-2	1117,19	0,00	0,00
2019	164,75	0,00	0,00
2017	110,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	191,56	0,00	0,00

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

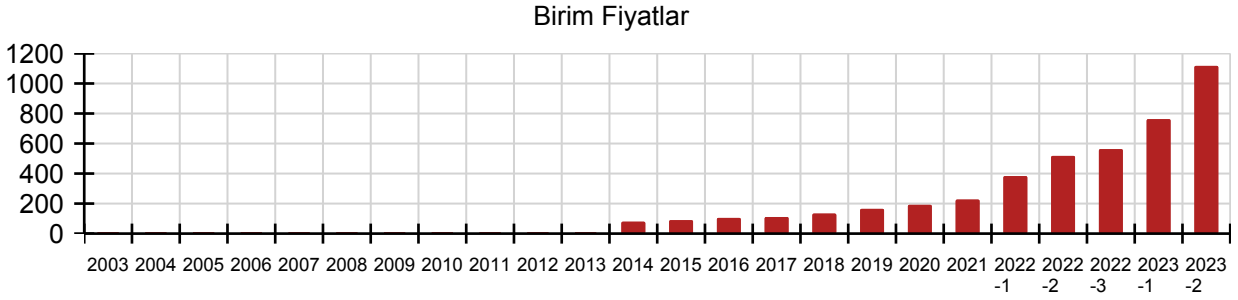

Yapım Şartları

Projesine göre; mevcut şap ile düzeltilmiş yüzeye, 15-16 mm kalınlığında fırınlanmış meşe parkenin istenilen desende ve düzgün bir yüzey teşkil edecek şekilde tutkal ile yapıştırılması, süpürgeliklerin 40 cm aralıkla duvara konulan takozlara çakılması, parke ve yüzeyinin zımpara makinesi ya da sistre ile pürüzlerinin giderilmesi için bütün malzeme ve zayıat, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır.

Not: Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.

15.480.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.170.1001	04.161/A	15-16 mm kalınlıkta İslenmiş parke (Mese) (I.sınıf) TS EN 13226)	m ²	1,050000
10.420.1304	04.747	Ahşap parke özel yapıştırıcısı	kg	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.