

18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.469/8

Tanımı 1,5 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran ile su yalıtımı yapılması (bir yüzü 300 gr/ m² polyester keçe kaplı her renkte malzeme ile)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	18,91	0,00	0,00
2009	24,36	0,00	0,00
2010	24,45	0,00	0,00
2006	18,58	0,00	0,00
2011	24,74	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	22,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	23,94	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

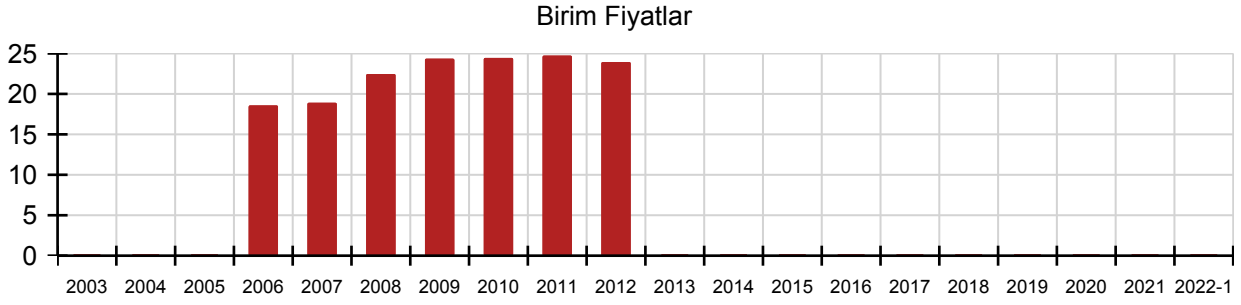

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; su yalıtımı yapılacak olan beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken, 1,50 mm kalınlığında EPDM esaslı jeomembran bir yüzü 300 gr/m³ polyester keçe kaplı, her renk malzeme ile m² ye en az 1,15 m² malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak, sıcak hava kaynađı ile kaynatılarak döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler m² olarak hesaplanır.

18.469/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.