

## 15.550.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.550.1002 (Y.23.153)

**Tanımı** 1,50 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması

**Birimi** kg

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	14,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	7,34	0,00	0,00
2017	9,59	0,00	0,00
2018	11,51	0,00	0,00
2020	16,36	0,00	0,00
2021	21,56	0,00	0,00
2013	5,99	0,00	0,00
2022-1	40,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	50,94	0,00	0,00
2022-3	56,65	0,00	0,00
2023-1	65,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	95,58	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	6,78	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	8,03	0,00	0,00

## 15.550.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

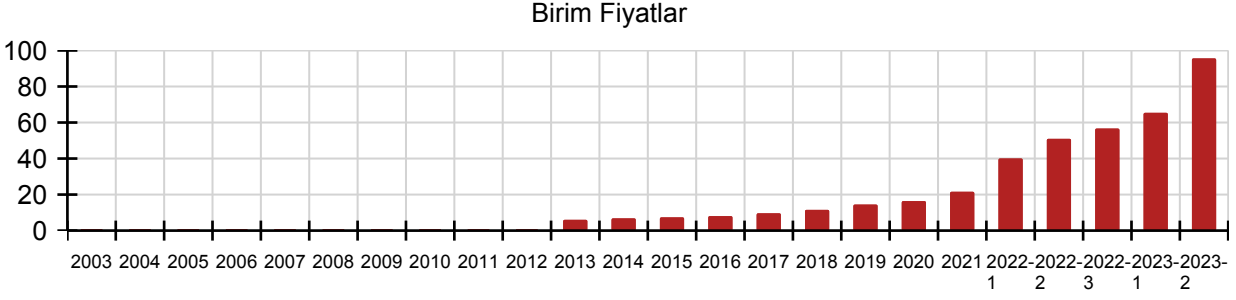

### Yapım Şartları

1,50 mm'lik sıcak haddelenmiş sacdan bükme kapı kasası yapılması, menteşeleri ile birlikte yerine takılması için her türlü malzeme zayiati, atölye masrafları, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya hariç) 1 kg fiyatı:

Ölçü: İmalâtın esas aksamı duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.550.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1251	04.710/R01	1,50mm-1,59 mm kalınlıkta, Sıcak Haddelenmiş, asitlenmiş rulodan sac (S235 JR) (TS EN 10025) (her ebatta) (Zaiyat ve kaynak vb. giderler dahil)	kg	1,100000
		İşçilik:		
		Yapılması		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,020000
		Yerine konması		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.