

## 18.375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 18.375

**Tanımı** Neopren esaslı macunla 300-400 mm<sup>2</sup> kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugalarda su yalıtımı yapılması (300 mm<sup>2</sup> hariç-400 mm<sup>2</sup> dahil)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	7,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	8,77	0,00	0,00
2007	10,75	0,00	0,00
2005	9,18	0,00	0,00
2010	13,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	11,24	0,00	0,00
2006	9,84	0,00	0,00
2013	14,98	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	12,93	0,00	0,00
2011	13,60	0,00	0,00
2012	14,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	16,33	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

## 18.375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

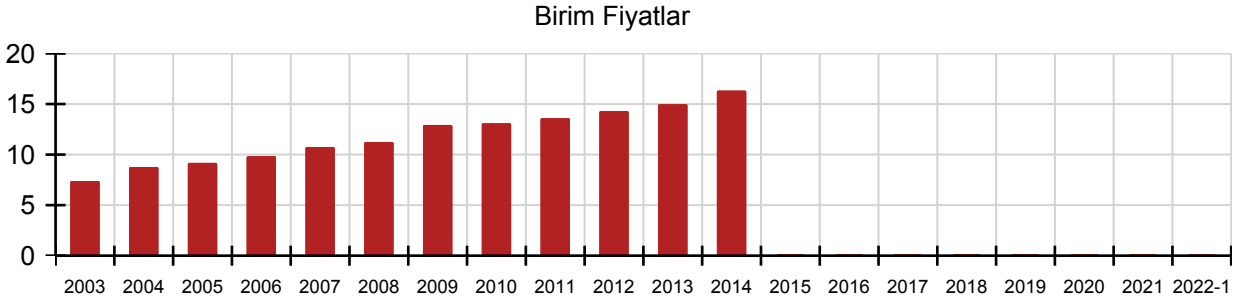

### Yapım Şartları

Düzgün ve pürüzsüz hale getirilmiş 300-400 mm<sup>2</sup> kesitli dilatasyon fugası ve her türlü fugaların temizlenerek tozdan arıtılması ve özel pompaları ile içinde hiç bir boşluk kalmayacak şekilde, önce fuganın bir yanına, sonra diğer yanına ve sonra üst ortasına olmak üzere neopren esaslı macun sıkılarak, bilahare fuganın üst yüzünün spatula ile düzeltilmesi suretiyle tasdikli detay projesine göre fugalarda su yalıtımı yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Yalıtılan fuga boyu ölçülür.

NOT : Derinliği, doldurulması gerekli macundan fazla olan fugaların alt kısmı uygun bir alt dolgu malzemesi ile doldurulur ve bedeli fiyat zaptı ile ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 18.375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.