

18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.464/3

Tanımı As.kap.2 kat c.t.p. ara.1 kat as.kap.al.pes.ile yalıtım

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	33,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	36,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	40,18	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

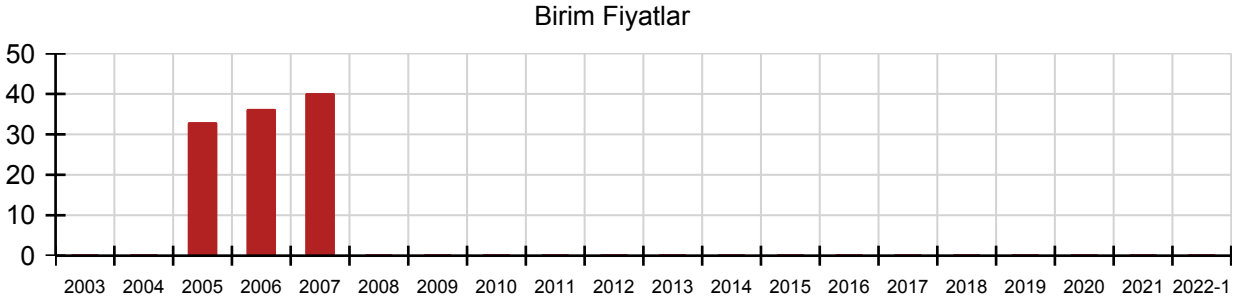

Yapım Şartları

Tasdikli detay projesine göre ve ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış, beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az (0.400 kg) sarf edilecek biçimde soğuk uygulamalı asfalt (TS103)'in sürülmesi astar kuruduktan sonra 190 dereceye kadar ısıtılmış asfalt (TS 105 tip....)'in uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve ısıtılmış asfalt (TS 105 tip.)'in uygulama sıcaklığı 160 dereceden aşağı düşmemek ve metrekareye en az 2 kg sarfedilmek üzere beton yavaş yavaş dökülerek, pestillerin (04.617) ek yerleri en az 10 cm bindirilerek, hava kabarcığı kalmayacak biçimde bastırılarak iyice yapıştırılması 1. kat üzerine aynı şartlarla sıcak uygulamalı asfalt ile ikinci kat olarak asfalt kaplanmış alüminyum pestil (04.623)'in yapıştırılması ve en üste 2 kg/m²'lik sıcak uygulamalı asfalt, (TS 105 tip...)'in dördüncü kez yayılarak, soğumadan üzerine 8 kg/m² yıkanmış, elenmiş ve ısıtılmış dişli kum (Poz No.04.0063)un serilerek yapıştırılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve kaybı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil (TS 105 tip....) kullanıldığına göre 1 m²fiyatı.

No: 18.464/3 (TS 105 Tip III) kullanıldığına göre 1 m² fiyatı:

Ölçü : Meyilli sath üzerinden ölçülür.

Not : Genel Müdürlüğün yazılı izni ile uygulanır. Asfalt tipi yapının yapıldığı yerin iklim koşullarına ve eğim oranlarına göre tespit edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

18.464/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.