

18.469/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 18.469/3

Tanımı PVC esaslı jeomembran T-Grip tipi, her renkte malzeme ile su yalıtımı yapılması (2,5 mm kalınlığında)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	31,29	0,00	0,00
2009	36,69	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	31,78	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	34,55	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	38,74	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	34,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	39,20	0,00	0,00
2012	31,43	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

18.469/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

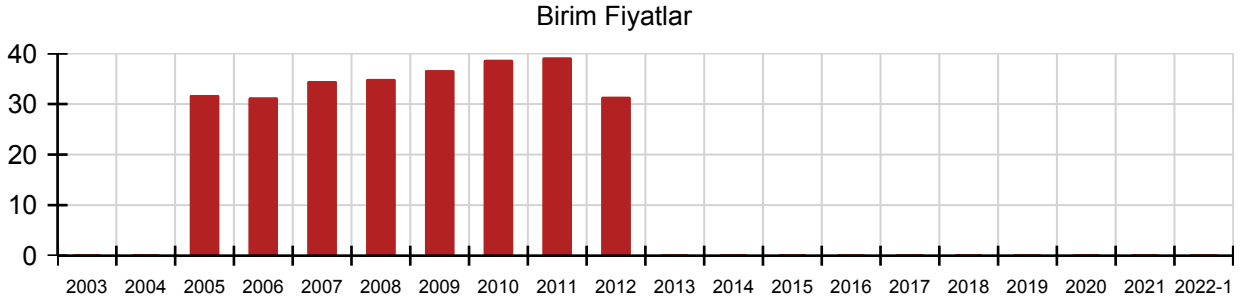

Yapım Şartları

Tasdikli projesine göre, su yalıtımı tatbik olunacak beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve 2,50 mm kalınlığında PVC esaslı jeomembran T- Grip tipi, her renk malzeme ile m² ye en az 1,15 m² malzeme sarfı ile birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olarak ısı kaynakla yapıştırılarak döşenmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler hesaplanır.

18.469/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.