

## 19.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.016

**Tanımı** Bir kat ruberoit üzerine karomozaik döş.(TS 105-Tip 3)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	25,89	0,00	0,00
2008	24,63	0,00	0,00
2007	23,31	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	17,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	19,04	0,00	0,00
2010	26,30	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

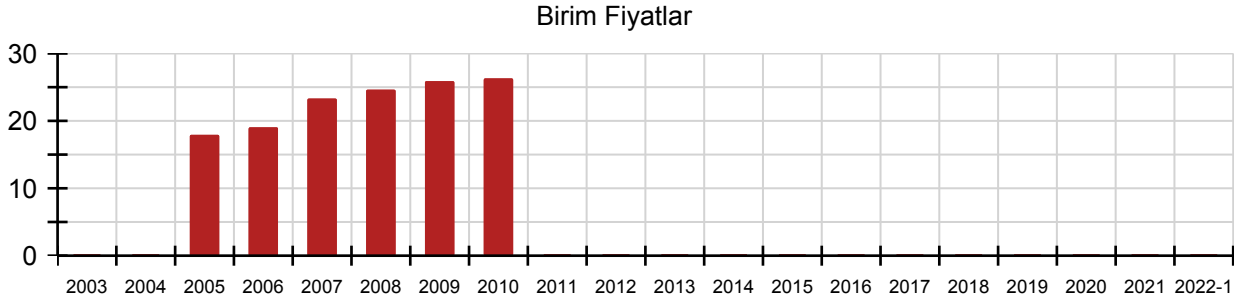

### Yapım Şartları

Bitümlü kartonun birbiri üzerine en az 10 cm bindirilerek ve ek yerleri ( Tip III )e uygun ve m<sup>2</sup>'ye en az 0,150 kg gidecek şekilde asfaltla yapıştırılarak mevcut su tecrit katı asfaltı üzerine serbest olarak serilmesi ve üzerine 400 dozlu çimento harçlı (Poz No: 10.0039-10.0039/MK) derzleri en çok 2 cm olacak şekilde terrazo karo plak döşenmesi ve derzlerin 600 dozlu çimento şerbeti (Poz No: 10.021) ile doldurulması, harç fazlası ve çapakların temizlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: Asfalt tipi, binanın yapıldığı yerin iklim koşullarına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.