

## 19.044/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.044/5

**Tanımı** (-20 C- CEB-C60,PEB-P180) 3mm kal. üst yüzü metal folyo kaplı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile buhar kesici katman yap.plastomer es.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	19,08	0,00	0,00
2005	20,89	0,00	0,00
2011	20,35	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	21,33	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	18,29	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	17,13	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	18,34	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2010	21,73	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 19.044/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

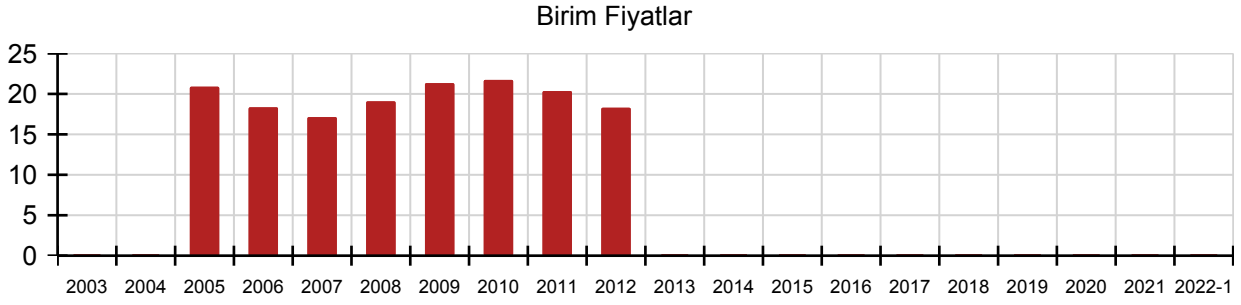

### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m<sup>2</sup> ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden üst yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcı polimer bitümlü örtünün ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :  
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.044/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.