

19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.045/1

Tanımı (-10 C- CPB1-C60,PPB1-P180) 3mm kal.cam tülü taş. ve 3,3 mm kal. bir yüzü mineral kap.polyester keçe taş. polimer bitümlü örtü ile 2 kat su yalıtımı yap.plastomer es.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	26,65	0,00	0,00
2005	28,59	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	23,99	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	25,53	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	28,58	0,00	0,00
2012	25,98	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	29,86	0,00	0,00
2010	30,34	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

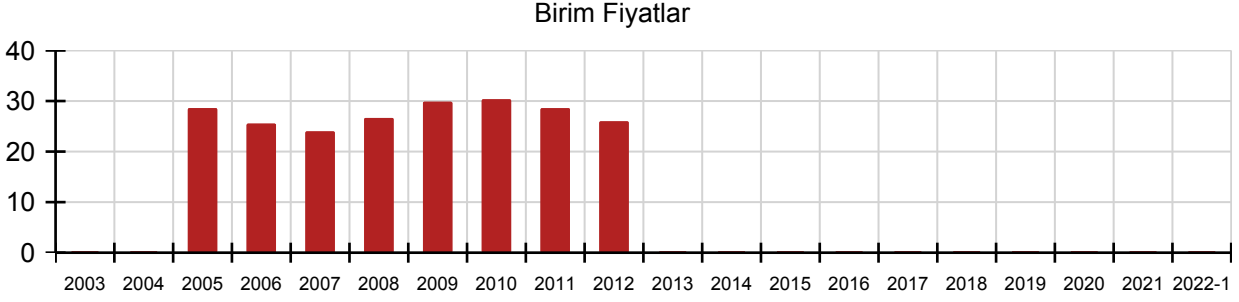

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden 3 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtünün şeritsel yapıştırma usulü ile ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek tam yapıştırma usulü ile yapıştırılması ikinci kat olarak 3,3 mm kalınlıkta plastromer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, birinci katın ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.045/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.