

19.045/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.045/2

Tanımı (-20 C- CEB-C60,PEB-P180) 3mm kal.cam tülü taş. ve 3,3 mm kal. bir yüzü mineral kap.polyester keçe taş. polimer bitümlü örtü ile 2 kat su yalıtımı yap.elastomer es.

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	33,90	0,00	0,00
2010	34,38	0,00	0,00
2012	29,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	33,08	0,00	0,00
2006	29,09	0,00	0,00
2008	30,18	0,00	0,00
2007	27,21	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2011	32,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

19.045/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

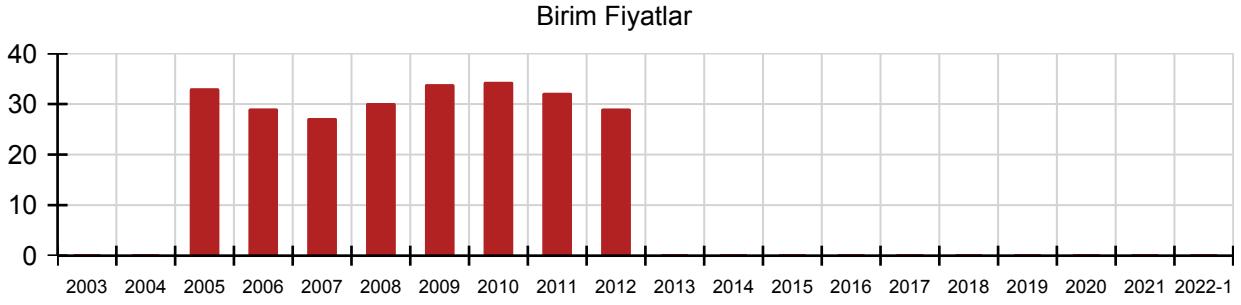

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m² ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtünün şeritsel yapıştırma usulü ile ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek tam yapıştırma usulü ile yapıştırılması ikinci kat olarak 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polimer bitümlü polyester keçe taşıyıcılı örtünün, birinci katın ek yerleri en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzeyler proje boyutları üzerinden m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.045/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.