

19.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.057

Tanımı Teras döşemelerine iki kat polistren köpüğü ile tecrit yapılı

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	9,14	0,00	0,00
2006	8,63	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	8,45	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	8,43	0,00	0,00
2010	9,15	0,00	0,00
2007	9,26	0,00	0,00
2011	9,20	0,00	0,00
2012	8,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

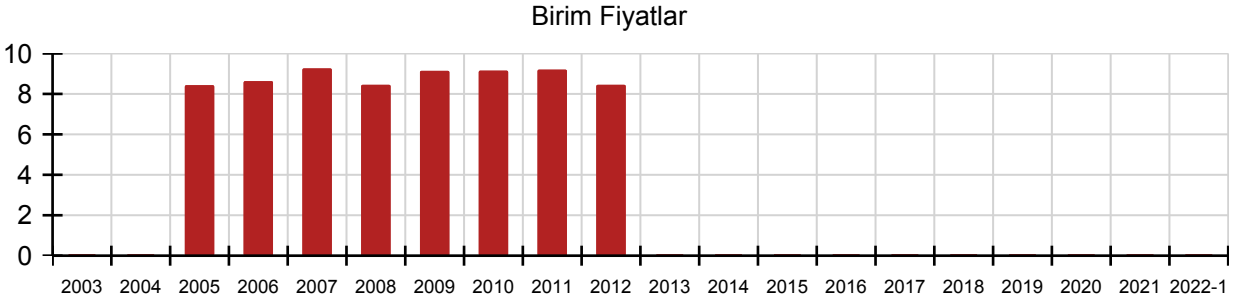

Yapım Şartları

Mevcut betonarme döşemenin üzerinde idarece seçilerek yapılmış ve su buhar difüzyon tecridinin üzerine 2,50 cm kalınlıkta ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde döşenmesi ve üzerine idarece seçilecek su tecridinin yapılması ve bu tecridin üzerine aralarında açıklık kalmayacak şekilde 2,50 cm kalınlığında ekspande polistren köpük yalıtım levhalarının döşenmesi. Üzerine idarece seçilmiş son kat su yalıtımının yapılması ve istenilen döşeme tipine göre işlem yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. Boşluklar düşülür.

NOT :1) Yalıtım malzemesinin önüne örülen duvar bedeli, kendi pozundan ödenir.

2) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.057 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.