

19.083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.083

Tanımı PVC ve cab reçineli poliüretan esaslı kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	19,55	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	20,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	25,76	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	24,91	0,00	0,00
2005	18,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	21,58	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

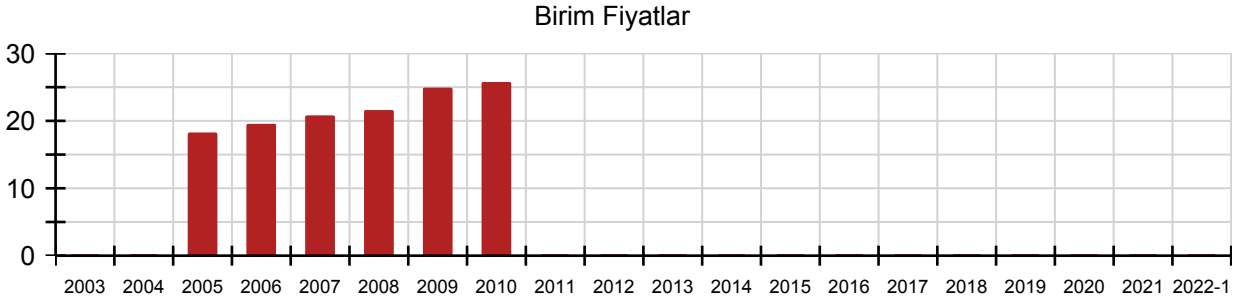

Yapım Şartları

Metal, beton, sıva, ahşap gibi yüzeylerin yağ, pas, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalili beton yüzeylerin alkaliliğinin % 1 lik hidroklorik asitle giderilmesi ve temiz su ile yıkanıp tamamen kurutulmasını müteakip 3,5 kısım ana malzeme 1 kısım sertleştirici ve 1 kısım inceltici karışımıyla astarlanması (0,200 kg/m²) bu katın kurumasını müteakip, yüzey delik ve boşluklar var ise, 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici karışımı ile kalsit, barit, kuvarz vb. gibi dolgu malzemesinin karılması suretiyle hazırlanan macunla 1 defada 1 mm'yi geçmemek üzere doldurulur. (dolgu malzemesi hariç 0,100 kg/m²) Kuruma süresi 25°C de 3-4 saattir. İkinci kat için yine 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici, 1/4 kısım inceltici karılarak uygulanır. (0,500 kg/m²) Son kat olarak 3,5/1 ana malzeme/sertleştirici karışımı 1/2 kısım inceltici ile inceltirilerek uygulanır. (0,200 kg/m²) Uygulamalar fırça, rulo veya özel tabanca ile yapılabilir. Kaplama işleminin yukarıdaki şekilde yapımı, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, ile müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre kaplanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.083 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.