

19.089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.089

Tanımı Betona hava sürükleyici katkı maddesi ilâvesi (dona mukavemeti şart olan beton yollar, uçuş pistleri ve apronları, yeraltı su depoları, istinat duvarları, barajlar gibi yerlerde) (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,3 oranı için)

Birimi 0,3kg

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,04	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,48	0,00	0,00
2007	0,05	0,00	0,00
2004	0,04	0,00	0,00
2010	0,53	0,00	0,00
2005	0,06	0,00	0,00
2013	0,53	0,00	0,00
2006	0,05	0,00	0,00
2011	0,53	0,00	0,00
2009	0,53	0,00	0,00
2012	0,59	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	0,56	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

19.089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

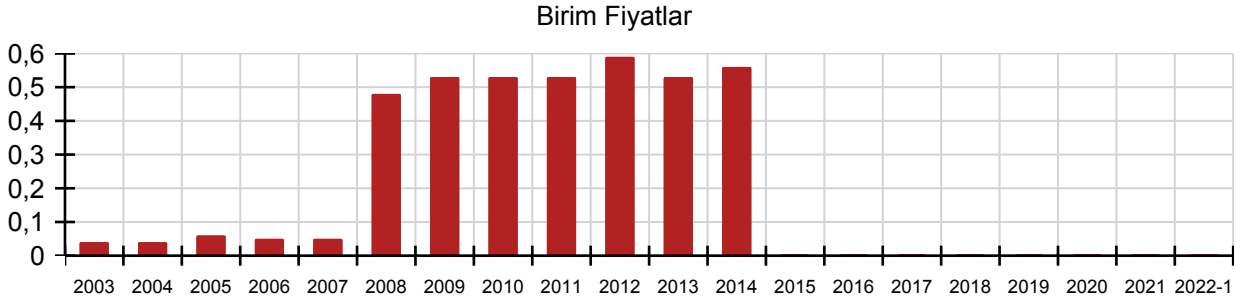

Yapım Şartları

Betondaki kapiller kanalları mikroskobik hava cepheleriyle keserek betonun su emmesini önlemek ve böylece dona mukavemetini artırmak veya ince kum miktarı az betonlarda granülometriyi ıslah edici özelliğinden faydalanmak veya daneli hafif beton imal etmek üzere hava sürükleyici katkı maddesinin temini, yapılacak imalâtta arzu edilen nitelikleri sağlayacak şekilde ve çimento ağırlığına göre % 0,3 (binde üç) oranında (0,300 kg), beton karma suyuna katılarak imalât bünyesine intikali için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her 100 kg çimento için binde üç oranında betona hava sürükleyici katkı maddesi ilâvesinin 0,300 kg fiyatı;
NOT : İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.