

## 19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.092

**Tanımı** Yeni beton yüzlerinin dış etkenlere karşı yüzey koruyucu kür maddesi ile korunması.

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,79	0,00	0,00
2003	0,61	0,00	0,00
2008	0,88	0,00	0,00
2013	1,20	0,00	0,00
2014	1,31	0,00	0,00
2007	0,81	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,98	0,00	0,00
2010	0,99	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,67	0,00	0,00
2012	1,14	0,00	0,00
2011	1,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

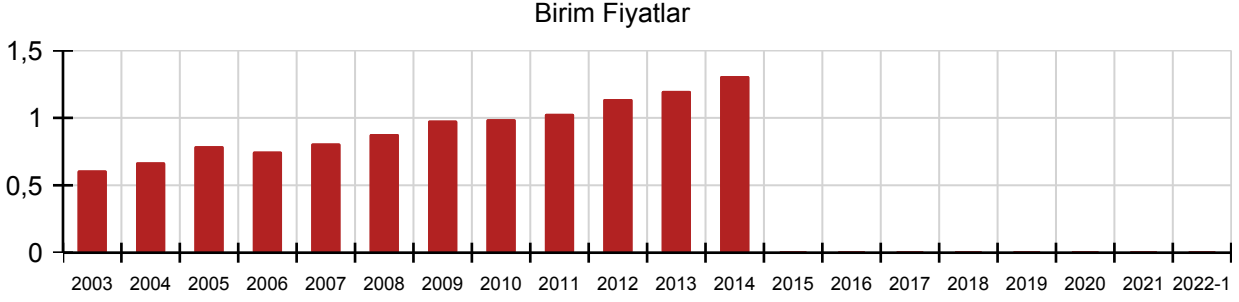

### Yapım Şartları

Yeni dökülmüş beton ve betonarme imalâta beton yüzlerinden buharlaşma suretiyle kaybedilen beton suyunun tutulması, bu yolda betonun çimento hidratasyonu için gerekli suyunu kaybetmesine mani olunması ve betonun kûr devresini asgari bakım masrafı, azami, emniyetle geçirmesini sağlamak üzere kûr maddesinin temini kalıbı alınmış yüzlere hemen kalıpsız yüzlere dökümden 1–2 saat sonra fırça veya tabanca ile ve m<sup>2</sup> ye 0,125 kg gelecek şekilde tatbiki için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kûr maddesi tatbik edilen bütün yüzeyler ölçülür. 3 mden sonraki yükseklikler için iş iskelesi verilir.

NOT : İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.