

19.095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.095

Tanımı Betonda su geçirimsizlik tabakası teşkili

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	8,06	0,00	0,00
2009	12,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	13,11	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	10,40	0,00	0,00
2006	8,81	0,00	0,00
2008	11,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

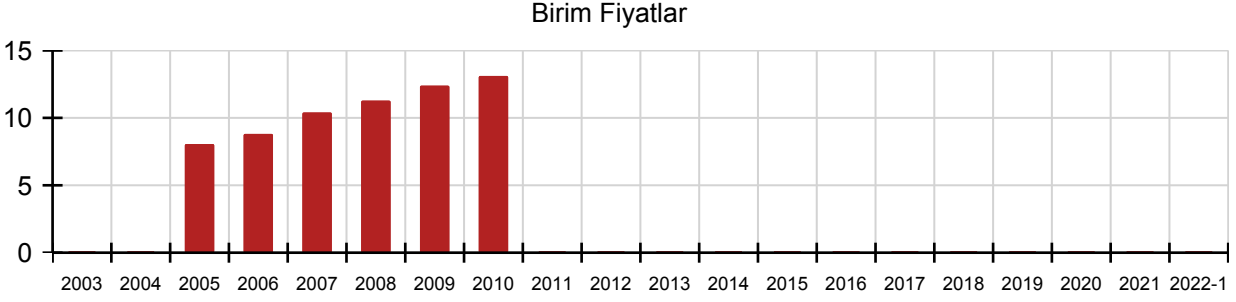

Yapım Şartları

Hacmen veya ađırlık olarak 1 kısım gereç 1 kısım su ile karışırılması ile elde edilen eriyiđe, hacmin iki kısım çimento ve 1 kısım (0-3 mm) granülömetrik kum karışımının hafifçe akışkan kıvamlı bir harç elde edene kadar katılması ve bu harcın önceden temizlenmiş ve bir gün önce iyice ıslatılmış satha sonunda 3 mm kalınlıkta bir tabaka teşkil edecek şekilde ve asgari 6 saat ara ile iki kat halinde tatbik edilmesi ve bu ince tabakanın üç gün süre ile direkt güneş ışınlarından korunması ile nemli tutulması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre geçirimsizlik tabakası teşkil edilen yüzeyler hesaplanır.

NOT: 1) İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

2) İmalâtın yapımında m² ye isabet eden harçta asgari 0,250 kg (sıvı) bulunacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.095 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.