

21.287 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.287

Tanımı Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta II. sınıf meşe parke kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	58,68	0,00	0,00
2005	59,76	0,00	0,00
2006	65,56	0,00	0,00
2007	74,38	0,00	0,00
2010	90,74	0,00	0,00
2011	93,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	105,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	49,65	0,00	0,00
2009	88,23	0,00	0,00
2012	99,60	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	78,69	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.287 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

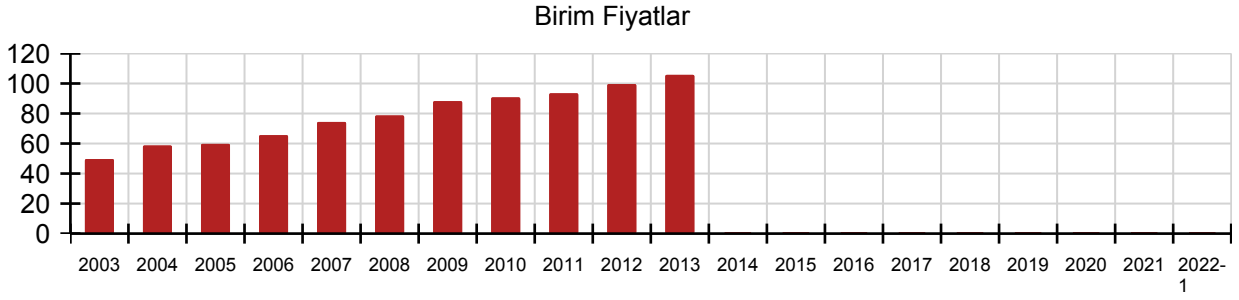

Yapım Şartları

Mevcut beton üzerine, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, II.sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının cürufıyla doldurulması, temizi 25 mmlik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 16 mm kalınlıkta fırınlanmış meşe parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, aynı cins fırınlanmış keresteden, detay resmine göre hazırlanmış 10 cm süpürelüklerin duvara 60 cm ara ile konmuş takozlara tespiti, istenirse köşe çitası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Proje üzerinden alanı hesaplanır.Süpürelükler 21.281 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.287 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.