

21.290/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 21.290/1

Tanımı Beton zemin üzerine latalı olarak 16 mm kalınlıkta III. sınıf kayın parke kaplama yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	51,89	0,00	0,00
2007	67,03	0,00	0,00
2009	79,56	0,00	0,00
2010	81,61	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	89,75	0,00	0,00
2013	95,25	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	55,40	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	47,02	0,00	0,00
2006	59,00	0,00	0,00
2011	84,33	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	71,15	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.290/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

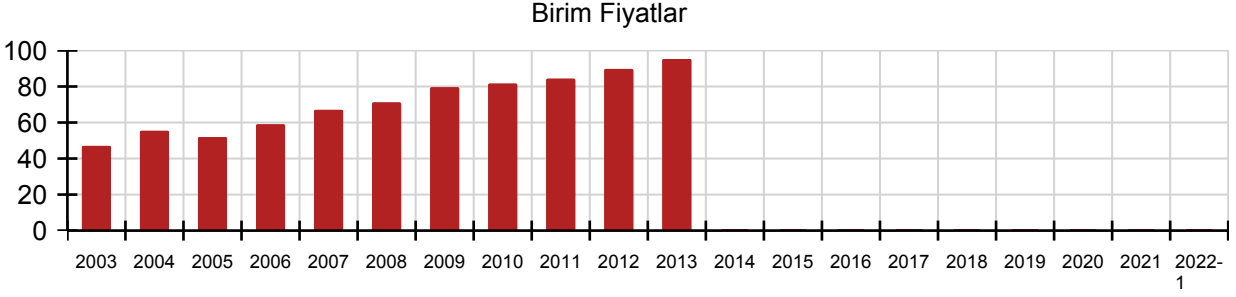

Yapım Şartları

Mevcut beton üzerine, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, II sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının cürufıyla doldurulması, temizi 25 mmlik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 16 mm kalınlıkta fırınlanmış kayın parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, aynı cins fırınlanmış keresteden, detay resmine göre hazırlanmış 10 cm süpürelüklerin duvara 60 cm ara ile konmuş takozlara tespiti, istenirse köşe çitası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Proje üzerinden alanı hesaplanır.Süpürelükler 21.281 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

21.290/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.