

## 22.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.003

**Tanımı** İç kapılara 1. sınıf beyaz çam kerestesinden tek taraflı prese kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2009	65,63	0,00	0,00
2003	38,13	0,00	0,00
2006	49,31	0,00	0,00
2005	44,96	0,00	0,00
2007	55,76	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	43,91	0,00	0,00
2013	79,48	0,00	0,00
2008	59,53	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	69,66	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	67,34	0,00	0,00
2012	74,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

## 22.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

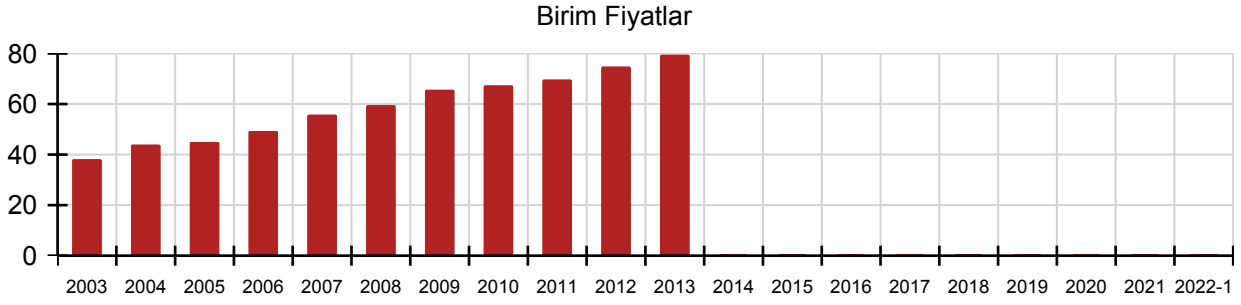

### Yapım Şartları

Projesine göre çam kerestesi ile, temizi, en az 45x95 mm çerçeve ve en çok 10 mm aralıkla 45x95mm kalınlıkta kirişli, takviyeli, çatkının bir tarafına 5 mm suni tahta, 25 mm kalınlıkta pervaz yapılması, bitüm ya da benzeri bir maddeye batırılarak, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde pervaz ya da kasa kenarına çita konulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, işyerindeki, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç)1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Proje özelliğine göre;

Dışsız duvarlarda, iki tarafı pervazlı kasalarda;  $S1 = (b1 + 2b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, bir tarafı pervazlı kasalarda;  $S1 = (b1 + b2) \times (2L1 + L2)$

Dışsız duvarlarda, pervaz olmadığı takdirde;  $S1 = b1(2L1 + L2)$

Formülleri ile hesaplanır.

NOT : Çita ölçüye dâhil edilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.