

## 22.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 22.009

**Tanımı** 1. Sınıf beyaz çam kerestesinden iki yüzü, sun'li tahta (odun lifi levha) presli iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	42,55	0,00	0,00
2005	44,13	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2008	58,48	0,00	0,00
2007	54,55	0,00	0,00
2003	36,72	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	48,26	0,00	0,00
2010	66,19	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	78,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	68,68	0,00	0,00
2009	64,41	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	73,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## 22.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

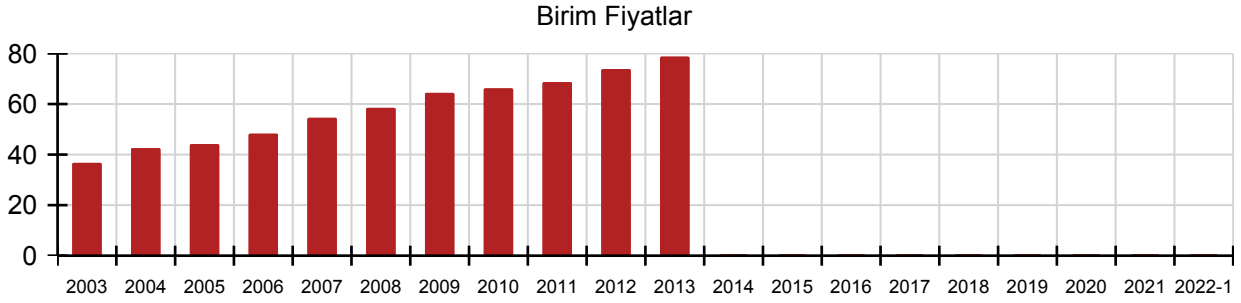

### Yapım Şartları

Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı I. sınıf beyaz çam kerestesinden, temizi en az 35 mm kalınlıkta se-ren ve başlıklardan yapılan çatki arasına 35/50 mmlık latalarla ve 50 mm aralıkta meydana getirilen iskeletin iki yüzüne asgari 3,2 mm odun lifi levhadan suni tahta prese etmek suretiyle iki yüzü iç kapı kanadı yapıl-ması ve yerine takılması, madenî aksamın yerine takılması için çivi, vida ve her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya, madenî aksam bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1)Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasa-ları dâhil edilmez.

2)Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT :1)Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir

## 22.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.