

22.009/3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.009/3B

Tanımı Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, köknar dolgu çitalı iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	115,48	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	106,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	109,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	103,94	0,00	0,00
2008	94,35	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	103,34	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

22.009/3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

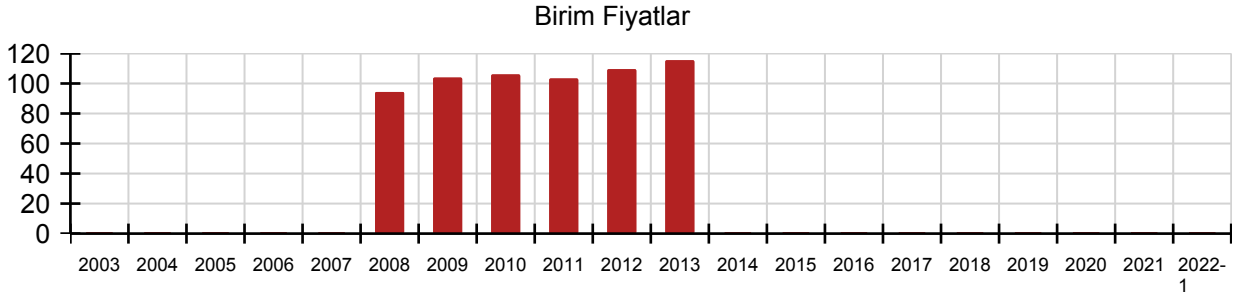

Yapım Şartları

Projesine göre tek, çift veya daha fazla kanatlı beyazçam kerestesinden, temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 20/32 mm'lik beyazçam çıtalarla ve 2 cm aralıklarla meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm orta sert levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü lamine levha kaplanması ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıştırılması, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasa-ları dâhil edilmez.

2) Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit, kanatlar telaro kasa şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.)

NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir.

2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliđi doğrama fiyatlarına dâhildir.

22.009/3B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.