

25.024/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.024/1

Tanımı Eski kireç badanalı yüzeylere su bazlı boya macunu ile yüzeysel tamirat yapılarak iki kat sentetik boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	10,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	13,60	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	9,38	0,00	0,00
2010	12,96	0,00	0,00
2013	15,48	0,00	0,00
2005	8,28	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	8,84	0,00	0,00
2008	11,06	0,00	0,00
2003	7,33	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	12,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	14,55	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

25.024/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

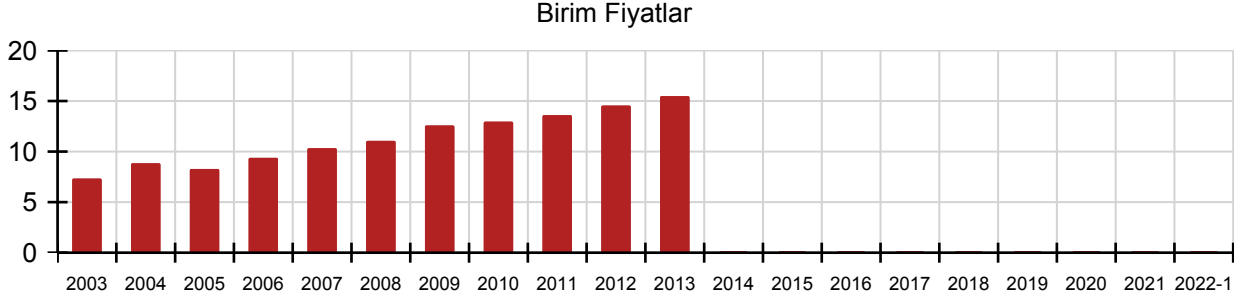

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyin raspalama (tel fırça, zımpara.vs) ile temizlenmesi, bu işlemden sonra 0,125 kg su bazlı şeffaf astar sürülmesi, 0,350 kg su bazlı iç cephe macunu ile macunlanması, pürüzlerin zımpara ile alınmasından sonra, 0,120 kg sentetik mamul astar boya uygulanması, daha sonra 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya uygulanması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

NOT : 3 metreden yüksek duvar ve tavanlarda iş iskelesi verilir.

25.024/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.