

25.048/4A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.048/4A

Tanımı Yeni sıva yüzeylere 1,250 kg macun çekilerek iki kat su bazlı yarımat plastik boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	14,25	0,00	0,00
2009	14,05	0,00	0,00
2012	15,81	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	10,58	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	11,40	0,00	0,00
2008	12,19	0,00	0,00
2013	16,56	0,00	0,00
2011	15,04	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.048/4A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

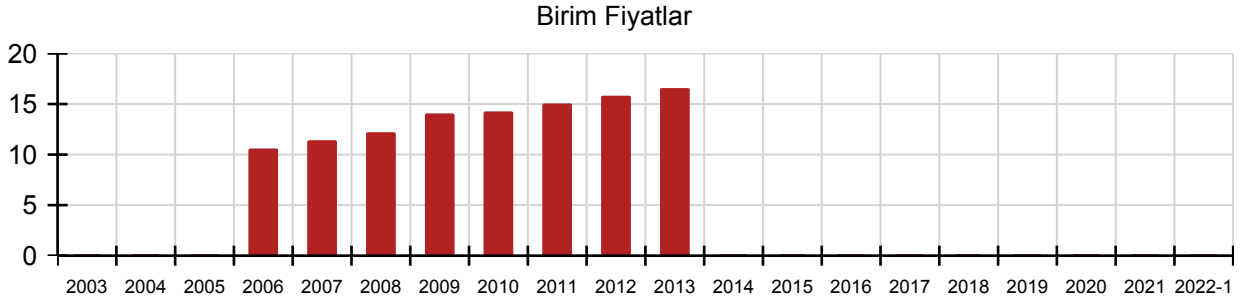

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama...vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,075 kg su bazlı astar (renkli) uygulanır ve 1,250 kg macun ile macunlanması işleminden sonra yüzey zımparalanır. 0,075 kg su bazlı astar (renkli) üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat su bazlı yarı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : İç ve dış badanalarda, 3 mden yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

25.048/4A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.