

25.002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.002/1

Tanımı Boyası bozulmuş ahşap imalatın bir kat sentetik boya ile boyanması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	8,60	0,00	0,00
2010	8,76	0,00	0,00
2012	9,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	9,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	10,36	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2008	7,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	6,28	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	9,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

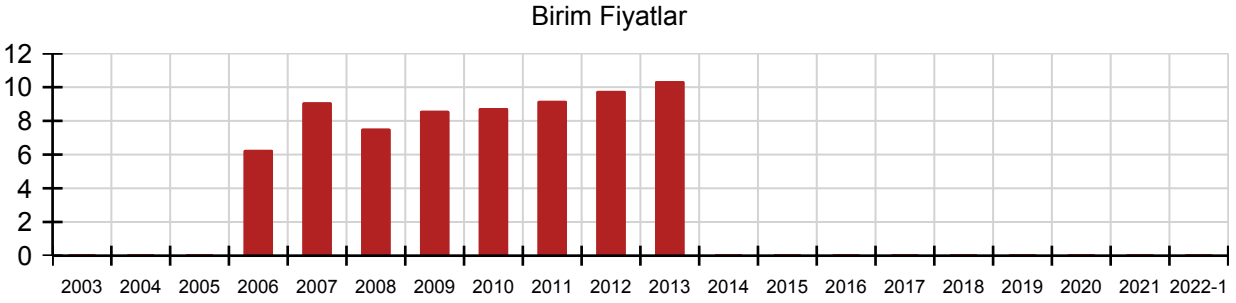

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerdeki bozuk boyaların kazınması, zımpara ve fırça ile temizlenmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu uygulanması, kuruduktan sonra tekrar ince zımpara ile pürüzlerin alınması (macun tamirati yapılacak yüzeyde önceden sentetik mamul astar boya uygulanması önerilir.) 0,120 kg sentetik mamul astar boya bir kat uygulanması ve yüzey kurumasını tamamladıktan sonra, 0,110 kg bir kat sentetik mamul boya istenilen renkte uygulanması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : a) Boyanan yüzeyler ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçü-lerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Cemekân ve pencerelerde;

1) Cemekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencere-lerde sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve ala-na ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boş-luğu çıkarılmaz.

25.002/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.