

## 25.004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.004/1

**Tanımı** Yeni ahşap,kapı,pencere,camekan, bölme,möble yüzlerinin iki kat sentetik boya ile boyanması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	8,83	0,00	0,00
2005	8,80	0,00	0,00
2013	16,34	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	11,70	0,00	0,00
2009	13,38	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	14,45	0,00	0,00
2010	13,79	0,00	0,00
2006	9,75	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	7,33	0,00	0,00
2007	10,96	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2012	15,41	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

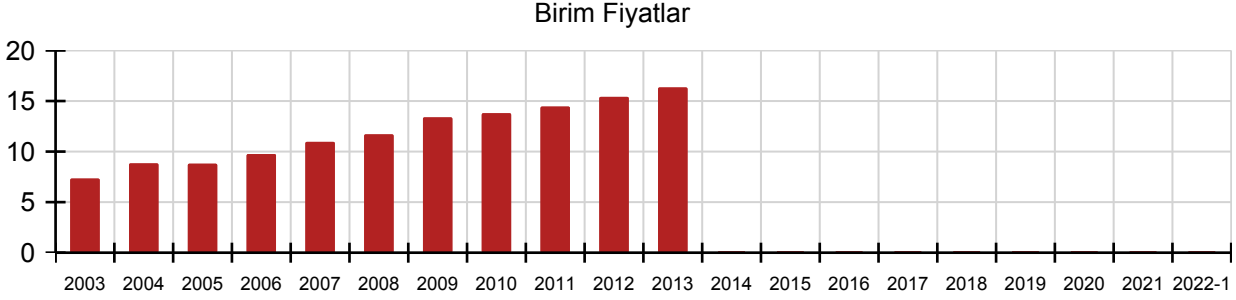

### Yapım Şartları

Budakların yakılması, yakılan yerlerin tel fırça, zımpara ile temizlenmesi, bez ile tozların alınması, 0,125 kg koruyucu astar sürülerek ahşap yüzün boyaya hazır hale getirilmesi, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,230 kg sentetik boya macunu ile macunlanması, kuruduktan sonra ince zımpara ile zımparalanması, 0,060 kg sentetik mamul astar boya sürülmesi, 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat istenilen renkte boyaların sürülmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ : a) Boyanan yüzeyler ölçülür.

b) Kapı ve bölmelerde;

1) Telaro kasalı olanlarda, sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda, kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.

4) Bütün ölçü-lerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz.Pervaz kenarlarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.

c) Cemekân ve pencerelerde;

1) Cemekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencere-lerde siva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satih hesaba alınır, iki satih boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve ala-na ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boş-luğu çıkarılmaz.

## 25.004/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.