

25.005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.005/1

Tanımı Yeni ahşap kapı, pencere, camekan, möble, üç kat yağlı boya ile boyanması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	10,18	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

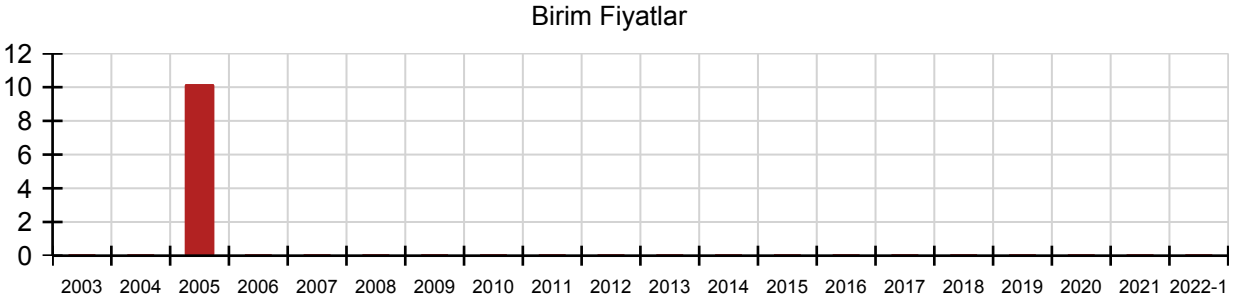

Yapım Şartları

Ahşap yüzlerinin boyaya hazırlanması Poz No:(25.004)deki şartlar ile (0.230 kg) macun sürülmesi, zımparalanması bezir yađı ile tıla edilmesi (0.090 kg) astar boya sürülmesi, (0.120 kg) birinci kat (0.100 kg) ikinci kat, (0.090 kg) üçüncü kat boyanın sürülmesi her türlü malzeme ve zayıat işçilik, müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı.

Ölçü : A) Mobilyalarda fırça sürülen saha ölçülür.

B) Kapı ve bölmelerde :

1) Telaro kasalı olanlarda : Sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.

2) Kasalı (pervazsız) olanlarda ; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsünde kasa dahil edilir.

3) Kasa ve pervazlı olanlarda : Pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dahil edilir. Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pervaz kenarlarında çita varsa, ölçü buradan alınır.

C) Camekan ve pervazlı pencerelerde ;

1) Pervaz dışından pervaz dışına, pervazsız pencerelerde sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, sahaya ilave edilir.

2) Çift pencerelerde aynen ölçülür. İki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alana ilave edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir cam boşluğu çıkarılma

25.005/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.