

25.048/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.048/5

Tanımı Yeni sıva yüzlerine iki kat akrilik modifiye poliüretan esaslı su bazlı antibakteriyel boya yapılarak iki kat antibakteriyel şeffaf koruyucu sürülmesi (bakteri,maya,mantar vb. önleyici)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	22,48	0,00	0,00
2007	22,44	0,00	0,00
2008	23,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	28,06	0,00	0,00
2012	28,56	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	27,64	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	27,78	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	21,08	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	29,08	0,00	0,00

25.048/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

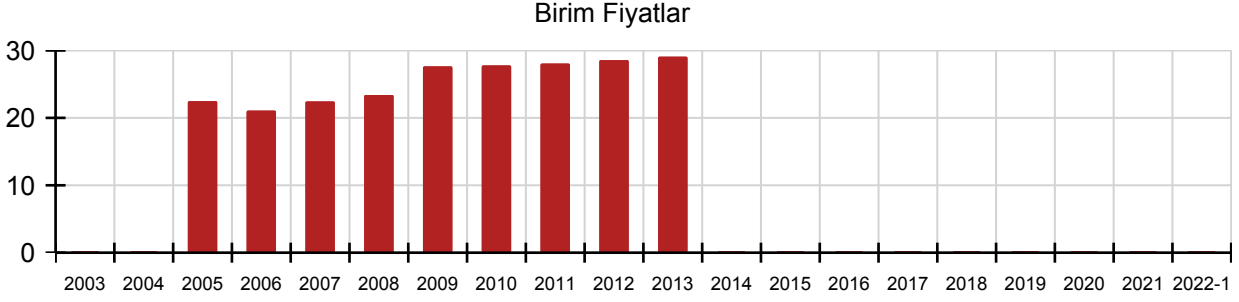

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, 0,120 kg anti bakteriyel astar (akrilik modifiye poliüretan esaslı su bazlı) sürüldükten sonra 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte su bazlı anti bakteriyel su bazlı boya ile boyanması ve üzerine iki aşamada toplam 0,200 kg antibakteriyel su bazlı şeffaf koruyucu (nano gümüş iyon esaslı) sürülmesi için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT :1) İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

2) İdarenin belirleyeceği süreler içerisinde boya yapılan yüzeylerin uygun dezenfekte malzemeleri ile silinerek temizlenmesi gerekmektedir. (Dezenfekte işlemi bu fiyata dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.048/5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.