

25.048/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.048/6

Tanımı Yeni sıvalı yüzlere macun çekilerek iki kat su bazlı %3-30 fluora polimerler/klorofluora polimerler (co-polimerler dahil) ihtiva eden katkıli ipek mat boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	7,70	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	9,31	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	11,10	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	10,49	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	6,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	9,15	0,00	0,00
2008	8,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	9,84	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	7,01	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

25.048/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

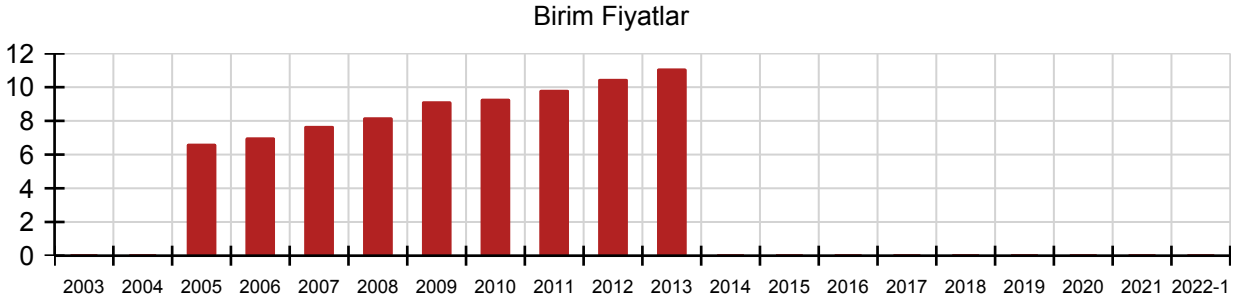

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, 0,125 kg su bazlı astar (renksiz) sürülmesi, 0,250 kg macun ile macunlanması, pürüzlerin zımparalanmasından sonra istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı %3-30 fluora polimerler / kloro fluora polimerler (co-polimerler dâhil) ihtiva eden katkı ipek mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

25.048/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.