

25.048/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.048/8

Tanımı Yeni sıvalı yüzeylere 1,250 kg macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı (yarımat) antibakteriyel boya yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	14,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	15,21	0,00	0,00
2008	12,85	0,00	0,00
2012	15,95	0,00	0,00
2013	16,68	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	14,58	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	12,09	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2006	11,34	0,00	0,00

25.048/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

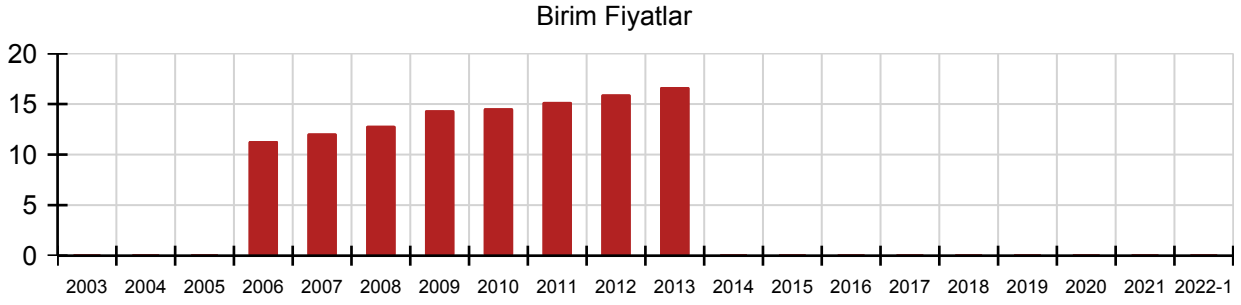

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliđi yapıldıktan sonra, 0,060 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astarın uygulanması, 1,250 kg macun ile macunlanmasından sonra yüzeyin zımparalanması, 0,060 kg akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı astar üzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2. kat akrilik esaslı antibakteriyel su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden badana yapılan yüzeyler ölçülür. Boşluklar düşülür.

NOT : İç ve dış badanalarda, 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.048/8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.