

## 25.062/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.062/06

**Tanımı** Zemin seviyesinde toprak ve tatlı su ile temas halinde her türlü ahşabın Bakır triazol tipi suda çözünen malzeme ile empenye yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	172,65	0,00	0,00
2010	175,10	0,00	0,00
2012	188,85	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	180,40	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## 25.062/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

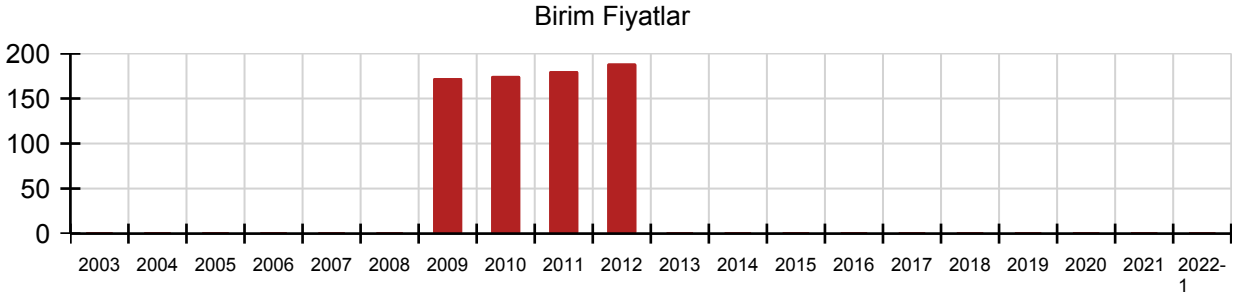

### Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; imalatta kullanılacak yada imalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzemelerin vakum basınç sistemiyle 1 m<sup>3</sup> ahşaba 7,10 kg Bakır triazol tipi suda çözünen empenye maddesi gelecek şekilde 12 atü basınç altında 2 saatte emdirilir.

Emprenye silindirinden çıkarılan ahşap malzemelerin birbirine değmeyecek şekilde istiflenerek 7-10 gün kurutulur.

Ahşap malzemenin yerine konması sırasında şayet kesilecek olursa kesilen kısımlara söz konusu malzeme fırça ile sürülerek kesilen kısımlarda empenye olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m<sup>3</sup> ahşap malzemenin empenye yapılması fiyatı:

ÖLÇÜ : İmalatta kullanılacak yada İmalata uygun şekilde biçilmiş ahşap malzeme m<sup>3</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.062/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.