

25.126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.126

Tanımı Koruyucu sıvı malzemesi ile beton satırların korunması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	5,28	0,00	0,00
2006	5,60	0,00	0,00
2009	6,96	0,00	0,00
2012	8,49	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	7,41	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	6,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	6,46	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	7,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

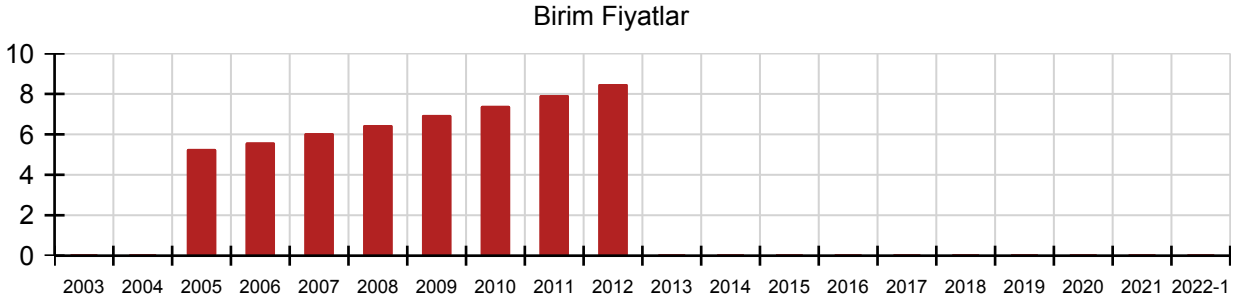

Yapım Şartları

Kaplanacak yüzey fırça ile iyice temizlenip tozsuz bir hale getirildikten sonra birinci kat olarak m² ye 0,180 kg % 50 li malzeme (0,085 kg için 0,015 kg özel incelticili), ikinci kat olarak m² ye % 80 li malzeme (0,120 kg için 0,060 kg inceltici karışımı), üçüncü kat olarak m² ye 0,100 kg malzeme (hiç inceltilmemiş olarak) sürülür. Tatbikatın yukarıda yazılı esaslar içerisinde yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayia-tı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı :

ÖLÇÜ : İzolasyon yapılan yüzeyler ölçülür.

25.126 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.