

## 26.021/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.021/MK

**Tanımı** Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	14,79	0,00	0,00
2007	16,45	0,00	0,00
2010	24,65	0,00	0,00
2011	25,70	0,00	0,00
2012	25,76	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	28,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	24,28	0,00	0,00
2008	21,88	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	31,90	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 26.021/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

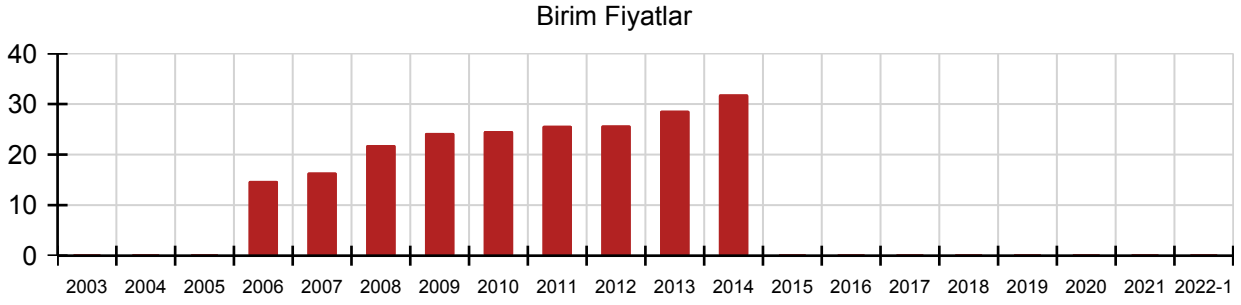

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun olarak yapılmış mevcut tesviye beton yüzünün, temizlenip ıslatıldıktan sonra 2,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 dozlu çimento harcı ile terrazo karo plakların masterında ve tesviyesinde en fazla 2 mm lik aralıkla döşenmesi derzlerin mil kumu (Poz no:10.022/1-10.022/1MK) 500 kg çimento dozlu şerbetle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :  
ÖLÇÜ : Kaplanan yüzey varsa süpürgelik proje üzerinden hesaplanır.

## 26.021/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.