

## 26.082/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.082/MK

**Tanımı** Her renk karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması (kum/çakıl'ı makina ile temin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	40,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	31,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	36,18	0,00	0,00
2007	33,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	39,20	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.082/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

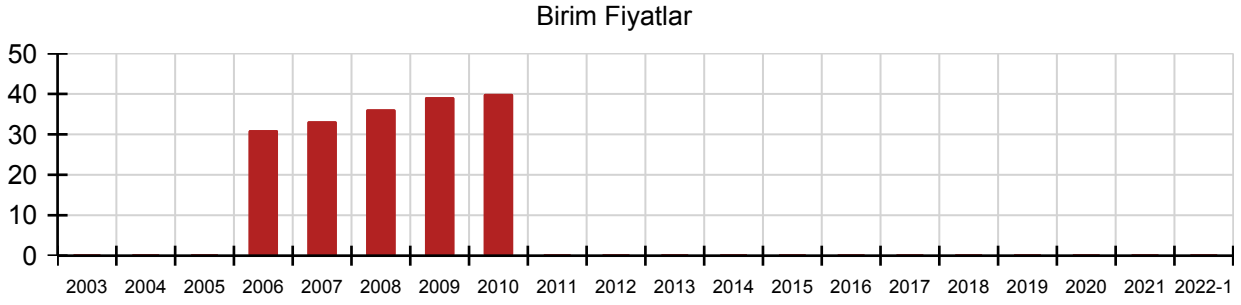

### Yapım Şartları

Duvar yüzeyi iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla (Poz no:10.009-10.009/MK), bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları mimari detay resmine uygun olarak fayansların kaplanması, arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, kaplama tamamlandıktan sonra, fugaların istenilen renkte çimento hamuru ile karo seviyesinde (veya çukur) derz teşkil edecek şekilde doldurulması, kaplanan yüzün temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, boşaltma ve taşıma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.082/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.