

## 26.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.111

**Tanımı** Karo seramik döşeme kaplanması (100 x 50 x 8 mm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	45,78	0,00	0,00
2006	48,26	0,00	0,00
2007	52,16	0,00	0,00
2010	64,18	0,00	0,00
2008	57,45	0,00	0,00
2009	63,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

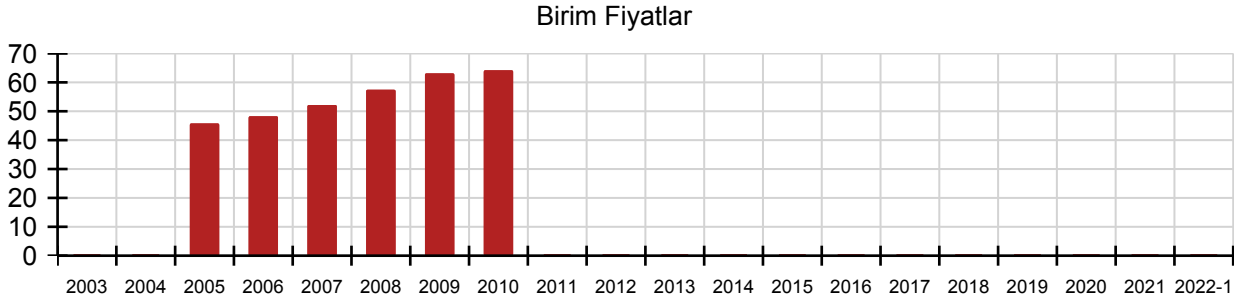

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karoların masterında ve tesviyesinde en fazla 2 mm'lik derz aralıklarıyla döşenmesi, derzlerin çimento şerbetiyle doldurulması, yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

## 26.111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.